

# THUR *EXPRESS*

NOS MEILLEURES OFFRES POUR VOUS !



**THURMETALL**

# TM-CLASSIC

**UNIQUE & INIMITABLE**

Jusqu'à 5 ans  
de garantie sur  
nos produits



Qualité supérieure grâce  
à une capacité de charge  
de 4 tonnes du bâti



Construction en tôle  
d'acier de qualité supérieure

Design Thur Metall  
classique identifiable  
immédiatement  
grâce aux coins  
colorés

Teintes de couleur modernes  
avec les couleurs standard bleu  
pigeon et bleu clair

**Bleu pigeon:** NCS S 4040-R70 B (bâti/piétement)  
**Bleu clair:** NCS S 1060-R80 B (façades/portes)

# Armoires à tiroirs et pour machines, rollboys

- + Capacité de charge de 400 à 4000 kg pour une répartition uniforme de charge
- + Capacité de charge des tiroirs de 75 kg
- + Barre de poignée de tiroirs avec possibilité d'étiquetage à grande échelle
- + Surface utile des tiroirs :  
Largeur 605 mm = 0,30 m<sup>2</sup>, 805 mm = 0,42 m<sup>2</sup>, 1005 mm = 0,54 m<sup>2</sup>
- + Extension totale des tiroirs
- + KEY Lock – notre système de fermeture standard à 2 clés



Utilisation du volume à 100 % = exploitation parfaite.



Extension différentielle sans traverse = légèreté et souplesse de fonctionnement.




Matériel de subdivision pratique utilisable pour l'ensemble de la gamme.



Fermetures centrales avec blocage individuel des tiroirs (système anti-basculement) de série.



Poignée continue avec deux coins de couleur pour une identification immédiate et de larges possibilités d'étiquetage.

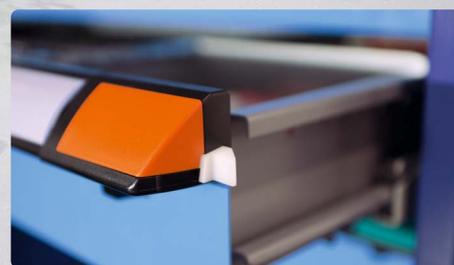

Blocage individuel des tiroirs à droite sur toutes les armoires mobiles pour une utilisation d'une seule main.



Réf.  
65.791.501



Réf.  
52.163.501



Réf.  
52.162.501



Réf.  
84.366.501



Réf.  
52.160.501

## Armoires à tiroirs

Équipement	Largeur mm	Profondeur mm	Hauteur mm	kg	Réf.
<b>6 tiroirs</b> (2 × 100, 2 × 150, 2 × 200 mm)	805	695	1000	4000	<b>65.791.501</b>
	1005	695	1000	4000	<b>86.504.501</b>
<b>7 tiroirs</b> (2 × 75, 2 × 100, 1 × 150, 2 × 200 mm)	805	695	1000	4000	<b>52.163.501</b>
	1005	695	1000	4000	<b>84.260.501</b>
<b>9 tiroirs</b> (9 × 100 mm)	805	695	1000	4000	<b>52.162.501</b>
	1005	695	1000	4000	<b>86.432.501</b>
<b>9 tiroirs</b> (6 × 100, 2 × 150, 1 × 200 mm)	805	695	1200	4000	<b>84.374.501</b>
	1005	695	1200	4000	<b>84.376.501</b>
<b>9 tiroirs</b> (2 × 100, 6 × 150, 1 × 200 mm)	805	695	1400	4000	<b>84.366.501</b>
	1005	695	1400	4000	<b>84.368.501</b>

## Armoire pour machine

<b>Rebord relevé, 2 tiroirs (2 × 100 mm) et 2 rayons extensibles</b>	805	724	1017	4000	<b>52.160.501</b>
	1005	724	1017	4000	<b>86.420.501</b>



Réf.  
81.221.501



Réf.  
52.240.501



Réf.  
53.569.501



Réf.  
53.567.501

## Rollboys

Équipement


**1 tiroir (1 × 150 mm), 2 rayons inférieurs 20 kg**

**5 tiroirs (2 × 100, 2 × 150, 1 × 200 mm)**

**5 tiroirs (2 × 100, 2 × 150, 1 × 200 mm) avec multiplex et 1 porte**

**5 tiroirs (2 × 100, 2 × 150, 1 × 200 mm) avec rebord relevé, caoutchouc cannelé et 1 porte**

	Largeur mm	Profondeur mm	Hauteur mm	kg	Réf.
1 tiroir (1 × 150 mm), 2 rayons inférieurs 20 kg	605	695	992	400	81.221.501
5 tiroirs (2 × 100, 2 × 150, 1 × 200 mm)	605	695	992	400	52.240.501
5 tiroirs (2 × 100, 2 × 150, 1 × 200 mm) avec multiplex et 1 porte	1210	695	1030	400	53.569.501
5 tiroirs (2 × 100, 2 × 150, 1 × 200 mm) avec rebord relevé, caoutchouc cannelé et 1 porte	1210	695	995	400	53.567.501

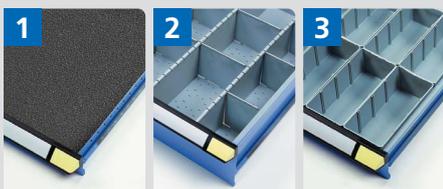

Insertions en mousse.

Parois de séparation longitudinales et transversales avec porte-étiquettes.

Bacs plastique avec porte-étiquettes.

## Matériel de subdivision

Compatibilité avec les réf.

	1	2	3	Réf.
52.163.501	•	•		55.861.000
52.162.501		•		55.863.000
86.504.501	•	•		81.226.000
52.160.501		•	•	55.868.000
52.240.501		•		55.867.000

## Établis et établis compacts

- + Capacité de charge de 360 à 1500 kg pour une répartition uniforme de charge
- + Pieds d'établi en tubes carrés 50 × 50 mm
- + Piétement d'établi en tube d'acier profilé 40 × 40 mm
- + Option d'équipement ultérieur d'un réglage en hauteur et d'une équerre de fixation pour le vissage au sol
- + Plateau d'établi multiplex, 40 mm
- + Extension totale des tiroirs
- + Surface utile des tiroirs : 500 × 600 mm = 0,30 m<sup>2</sup>
- + Capacité de charge des tiroirs : 75 kg







## Établis

Équipement

**2 pieds d'établi et plateau en multiplex (40 mm) et 1 traverse**

**2 pieds d'établi, 1 tiroir (1 × 150 mm) et plateau en multiplex (40 mm) et 1 traverse**

**2 pieds d'établi, 3 tiroirs (2 × 75, 1 × 150 mm) et plateau en multiplex (40 mm) et 1 traverse**

Largeur mm	Profondeur mm	Hauteur mm	 kg	Réf.
1500	700	840	600	52.253.876
2000	700	840	360	52.250.876
1500	700	940	600	81.152.876
2000	700	940	360	81.153.876
1500	700	840	600	52.249.501
2000	700	840	360	52.248.501
1500	700	940	600	51.867.501
2000	700	940	360	51.876.501
1500	700	840	600	65.800.501
2000	700	840	360	65.730.501
1500	700	940	600	51.933.501
2000	700	940	360	51.937.501





Réf.  
52.246.501



Réf.  
52.245.501



Réf.  
51.964.501



Réf.  
51.956.501


## Établis

Équipement	Largeur mm	Profondeur mm	Hauteur mm	 kg	Réf.
<b>1 pied d'établi et 1 armoire à tiroirs avec 5 tiroirs</b> (2 × 100, 2 × 150, 1 × 200 mm) et plateau en multiplex (40 mm)	1500	700	840	1500	<b>52.246.501</b>
	2000	700	840	800	<b>52.245.501</b>
<b>1 pied d'établi et 1 armoire à tiroirs avec 6 tiroirs</b> (3 × 100, 2 × 150, 1 × 200 mm) et plateau en multiplex (40 mm)	1500	700	940	1500	<b>51.946.501</b>
	2000	700	940	800	<b>51.956.501</b>
<b>2 armoires à tiroirs avec 8 tiroirs</b> (2 × 75, 4 × 100, 1 × 150, 1 × 200 mm), <b>1 porte et plateau en multiplex</b> (40 mm)	2000	700	840	800	<b>51.964.501</b>
<b>2 armoires à tiroirs avec 10 tiroirs</b> (2 × 75, 6 × 100, 1 × 150, 1 × 200 mm), <b>1 porte et plateau en multiplex</b> (40 mm)	2000	700	940	800	<b>51.970.501</b>
<b>2 armoires à tiroirs avec 8 tiroirs</b> (2 × 75, 3 × 100, 1 × 150, 1 × 200, 1 × 300 mm), <b>1 porte et plateau en multiplex</b> (40 mm)	2000	700	940	800	<b>51.987.501</b>

## Matériel de subdivision

Compatibilité  
avec les réf.

	1	2	3	Réf.
52.246.000		•		55.867.000
52.245.000		•		55.867.000



Insertions en mousse.



Parois de séparation longitudinales et transversales avec porte-étiquettes.



Bacs plastique avec porte-étiquettes.



**Combinez un établi avec une superstructure d'établi avec ou sans électrification. Vous trouverez de plus amples informations à ce propos dans notre catalogue principal.**



Réf.  
53.478.876



Réf.  
53.473.876



Réf.  
51.827.501



Réf.  
53.710.501

### Établis mobiles

Équipement

**Établi mobile muni de 2 pieds d'établi avec 2 roues pivotantes et 2 roues fixes chacun** (caoutchouc plein, Ø 100 mm) et plateau en multiplex (40 mm)

	Largeur mm	Profondeur mm	Hauteur mm	kg	Réf.
Établi mobile muni de 2 pieds d'établi avec 2 roues pivotantes et 2 roues fixes chacun (caoutchouc plein, Ø 100 mm) et plateau en multiplex (40 mm)	1500	700	940	400	53.478.876
Établi mobile muni de 2 supports d'établi et d'une unité mobile pouvant être abaissée (caoutchouc plein, Ø 100 mm) et plateau en multiplex (40 mm)	1500	700	840/890	400	53.473.876
Établi mobile XXL avec 4 tiroirs (2×100, 2×150 mm) et unité mobile pouvant être abaissée (caoutchouc plein, Ø 100 mm) et plateau en multiplex (40 mm)	1500	700	840/890	400	51.827.501
Établi mobile avec 4 tiroirs (1×100, 3×200 mm), 1 rayon, 2 roues pivotantes et 2 roues fixes (caoutchouc plein, Ø 100 mm) et plateau en multiplex (40 mm)	1500	700	1030	400	53.710.501

**Établi mobile muni de 2 supports d'établi et d'une unité mobile pouvant être abaissée** (caoutchouc plein, Ø 100 mm) et plateau en multiplex (40 mm)

**Établi mobile XXL avec 4 tiroirs** (2×100, 2×150 mm) et unité mobile pouvant être abaissée (caoutchouc plein, Ø 100 mm) et plateau en multiplex (40 mm)

**Établi mobile avec 4 tiroirs** (1×100, 3×200 mm), 1 rayon, 2 roues pivotantes et 2 roues fixes (caoutchouc plein, Ø 100 mm) et plateau en multiplex (40 mm)



Disponibles en option



Fermeture centrale électronique RIFD Lock.



Matériel complet de subdivision des tiroirs.



#### Unité mobile escamotable

Les roues pivotantes peuvent être rentrées/sorties à l'aide d'un levier rotatif. L'établi peut ainsi être déplacé partout ou utilisé à un endroit fixe.



Paroi arrière, hauteur 150 mm, multiplex 20 mm.



Réf.  
64.995.501



Réf.  
64.606.501



Réf.  
64.799.501



Réf.  
64.798.501

### Établis compacts


Équipement

	Largeur mm	Profondeur mm	Hauteur mm	kg	Réf.
<b>3 tiroirs (2 × 150, 1 × 200 mm) et 1 porte (500 mm)</b>	1500	700	840	1000	<b>64.995.501</b>
<b>3 tiroirs (2 × 150, 1 × 200 mm) et 1 porte (500 mm)</b>	2000	700	840	1000	<b>64.606.501</b>
<b>2 tiroirs (2 × 150 mm) et 2 portes (350 mm)</b>	1500	700	840	1000	<b>64.799.501</b>
<b>2 tiroirs (2 × 150 mm) et 2 portes (350 mm)</b>	2000	700	840	1000	<b>64.798.501</b>

### Matériel de subdivision

Compatibilité  
avec les réf.

	1	2	3	Réf.
<b>64.995.501</b>		•		<b>82.651.000</b>
<b>64.606.501</b>		•		<b>82.651.000</b>
<b>64.799.501</b>		•		<b>82.651.000</b>
<b>64.798.501</b>		•		<b>82.651.000</b>



Insertions en mousse.



Parois de séparation longitudinales et transversales avec porte-étiquettes.



Bacs plastique avec porte-étiquettes.



# Armoires universelles, armoires pour charges lourdes et armoires à casiers électriques

- + Portes battantes en tôle pleine avec poignée rotative à serrure de sécurité, 2 clés incl.
- + Capacité de charge de 500 à 1300 kg pour une répartition uniforme de la charge
- + Capacité de charge des rayons amovibles de 100 à 200 kg
- + Surface utile des tiroirs : 900 × 400 mm = 0,36 m<sup>2</sup>
- + Capacité de charge des tiroirs à partir de 50 kg







Réf.  
85.846.501



Réf.  
85.855.501



Réf.  
85.389.501



Réf.  
53.084.876



Réf.  
82.852.501



Réf.  
82.946.501

### Armoires à portes battantes

Équipement	Largeur mm	Profondeur mm	Hauteur mm	kg	Réf.
<b>2 rayons amovibles (100 kg)</b>	1000	500	1000	500	<b>85.846.501</b>
<b>4 rayons amovibles (100 kg)</b>	1000	500	1950	500	<b>85.847.501</b>
	1250	580	1950	500	<b>85.855.501</b>

### Armoire mobile à portes battantes

<b>4 rayons amovibles (100 kg)</b>	1000	500	1767	300	<b>85.389.501</b>
------------------------------------	------	-----	------	-----	-------------------

### Armoire à rideau

<b>4 rayons amovibles (100 kg), 1 tiroir (1 × 95* mm) et 1 rideau en PVC (gris clair, similaire au coloris RAL 7035)</b>	1000	580	1950	500	<b>53.084.876</b>
--	------	-----	------	-----	-------------------

### Armoires pour charges lourdes


<b>3 rayons amovibles (200 kg), 3 tiroirs (1 × 75, 2 × 100 mm)</b>	1100	620	1950	1300	<b>82.852.501</b>
<b>1 plateau en multiplex (extensible, 75 kg), 2 tiroirs (1 × 75, 1 × 150 mm), 1 rayon amovible (200 kg), parois intérieures de porte perforées et paroi arrière (en haut)</b>	1100	620	1950	1300	<b>82.946.501</b>



Réf.  
85.274.501



Réf.  
85.269.501



Version avec une prise de courant par casier.



Version avec une ou deux prises de courant par casier



Idéal pour le stockage d'ordinateurs portables, de téléphones portables, de tablettes, de batteries pour outils et vélos électriques.



Également disponible en option avec portes à fenêtre transparente.



## Armoires à casiers électriques

Avec socle (150 mm) de protection contre l'encrassement et portes en tôle pleine avec chants pour augmenter la protection anti-effraction. Fentes d'aération à l'arrière de chaque casier pour une circulation passive optimale de l'air. Un module électrique par casier, avec une ou deux prises de courant au choix. Portes avec serrure à cylindre, 2 clés pour chaque serrure. Conforme à la directive basse tension 2014/35/UE, à la directive CEM 2014/30/UE et à la directive RoHS 2011/65/UE (conformité CE). CH : SN SEV 1011:2009/A1:2012

Version	Largeur mm	Profondeur mm	Hauteur mm	Dim. des casiers (L x P x H, en mm)	Nombre Casiers	Prises de courant par casier	Réf.
<b>DE / AT / NL (Schuko)</b>	415	500	1790	330 x 470 x 145	10	1	<b>85.267.501</b>
	415	585	1790	400 x 500 x 400	4	2	<b>85.273.501</b>
<b>CH*</b>	415	500	1790	330 x 470 x 145	10	1	<b>85.269.501</b>
	415	585	1790	400 x 500 x 400	4	2	<b>85.274.501</b>
<b>FR / BE</b>	415	500	1790	330 x 470 x 145	10	1	<b>85.268.501</b>
	415	585	1790	400 x 500 x 400	4	2	<b>85.275.501</b>
<b>GB / IR</b>	415	500	1790	330 x 470 x 145	10	1	<b>85.266.501</b>
	415	585	1790	400 x 500 x 400	4	2	<b>85.276.501</b>

\* Protection thermique comprise conformément à l'ordonnance suisse.



**i** Remarque

Ne pas utiliser en extérieur sans protection contre les intempéries et la corrosion. Les espaces dans lesquels les armoires sont installées doivent être surveillés par un système central de détection d'incendie.



## Postes de travail mobiles et armoires informatiques

- + Portes battantes en tôle pleine, 2 clés incl.
- + Rayons amovibles et extensibles réglables en hauteur selon les besoins





Réf.  
85.310.501



Réf.  
51.165.501

### Poste de travail mobile

Version

**2 rayons amovibles (60 kg), rehausse de bureau avec couvercle rabattable (non verrouillable) et 1 porte**

Largeur mm	Profondeur mm	Hauteur mm	Hauteur utile mm	Réf.
500	500	1290	885	<b>85.310.501</b>

### Armoires informatiques

Avec tiroir à clavier (100 mm) avec support pour souris d'ordinateur. Casier pour moniteur adapté aux écrans de 21 pouces (L x P x H : 545 x 660 x 525 mm), équipé d'un panneau en verre de 4 mm et d'un ventilateur avec tapis filtrant. Armoire basse avec 1 porte battante, 1 bloc multiprise (5 x 230 V) avec interrupteur principal, 1 rayon amovible et 1 rayon extensible (capacité de charge de 75 kg).

<b>DE/AT/NL (Schuko)</b>	605	725	1600	–	<b>51.166.501</b>
<b>CH</b>	605	725	1600	–	<b>51.544.501</b>
<b>FR/BE</b>	605	725	1600	–	<b>51.165.501</b>



Rehausse de bureau avec couvercle rabattable.



Support de clavier avec tablette pour souris.



Ventilateur.

# Systemes de stockage et de transport CN

- + Cadre interchangeable pour outils partiellement réglable en hauteur et en inclinaison
- + Jusqu'à 1300 kg de capacité de charge du bâti pour une répartition de charge uniforme





Réf.  
65.772.876



Réf.  
51.123.876



**Système de bloc-support pour outils**

En plastique de haute qualité (ABS) contenant toujours la même base (support de base), inserts modifiables réglables au sein d'un même type de rangement pour outils (parex. de SK 30 en SK 50), caches de supports de base noirs (standard).

**Chariots de transport NC**

Équipement

**2 roues fixes et 2 roues pivotantes** (Ø 100 mm),  
**1 rayon inférieur avec caoutchouc cannelé**,  
**4 cadres interchangeable pour outils avec 8 logements** (32 rangements pour outils)

Largeur mm	Profondeur mm	Hauteur mm	Type de support	kg	Réf.
1095	545	930	ISO/SK 30-40-50	400	<b>65.772.876</b>
1095	545	930	VDI 30-40-50-60	400	<b>65.773.876</b>

**Armoire à rideau CN**

**1 rideau avec poignée et serrure de sécurité** (gris clair, similaire au coloris RAL 7035),  
**3 rayons de 2 x 26 et 1 x 32 logements** (84 rangements pour outils, capacité de charge 75 kg)

1005	690	1950	ISO/SK 30-40-50	1300	<b>51.123.876</b>
1005	690	1950	VDI 30-40-50-60	1300	<b>51.121.876</b>



## Systeme de stockage et de transport

- + Capacité de charge du bâti de 400 à 500 kg pour une répartition de charge uniforme
- + Chariot de transport livré prêt à l'emploi
- + Portes battantes en tôle pleine avec poignée rotative à serrure de sécurité, 2 clés incl.
- + Surface utile des tiroirs :  $900 \times 400 \text{ mm} = 0,36 \text{ m}^2$
- + Capacité de charge des tiroirs : 75 kg





Réf.  
85.862.876



Réf.  
85.746.501\*



Réf.  
85.845.501

### Unité de transport

Équipement	Largeur mm	Profondeur mm	Hauteur mm	Nombre de récipients × dimension	kg	Réf.
2 roues fixes et 2 roues pivotantes avec frein de stationnement (Ø 125 mm), 10 rails de support (4 × 130, 6 × 80 mm)	1015	600	1155	54 × 3, jaune 24 × 4, rouge	400	85.862.876

### Armoires à récipients

2 portes battantes, 9 rayons amovibles (60 kg)	1000	300	1950	60 × 4, rouge	500	85.746.501
--	------	-----	------	---------------	-----	------------

### Armoire de grand volume

2 portes battantes avec paroi arrière perforée, 9 rayons amovibles (60 kg), 3 tiroirs (3 × 100 mm)	1100	620	1950	15 × 5Z, jaune 21 × 4, bleu 70 × 3, rouge 40 × 2, jaune	500	85.845.501
--	------	-----	------	--	-----	------------



#### Récipient synoptique

Les récipients synoptiques de différentes tailles, couleurs et équipements offrent une bonne visibilité et exploitent de manière optimale le volume de l'armoire. Les récipients résistent aux principaux acides, huiles et lessives alcalines, absorbent les sons sur les convoyeurs, et résistent aux températures comprises entre -20° et +100 °C dans le cas d'une utilisation correcte. Version : polypropylène.

Taille	2	3	4	5Z
L × P × H (mm)	101 × 90 × 50	103 × 164 × 75	149 × 231 × 125	210 × 329 × 150



\* D'autres récipients synoptiques que ceux qui sont livrés figurent sur la photo.

# TM-ELEGANCE

## ATTRAYANT & AVANTAGEUX

Satisfaction garantie des besoins du client

Livré monté\* – prêt à l'emploi



Armoires à tiroirs à extension totale

Construction en  
tôle d'acier de qualité  
supérieure

5 ans de garantie  
et production certifiée  
ISO

Coins gris assortis  
aux poignées

Design élégant grâce à la  
combinaison de couleurs gris  
clair et gris anthracite

**Gris clair:** RAL 7035 (bâti/piétement)  
**Gris anthracite:** RAL 7016 (façades/portes)

## Armoires à tiroirs et chariots de préparation de commandes

- + Capacité de charge de 400 à 4000 kg pour une répartition uniforme de charge
- + Capacité de charge des tiroirs de 75 kg
- + Barre de poignée de tiroirs avec grande surface d'étiquetage
- + Surface utile des tiroirs: largeur 805 mm = 0,42 m<sup>2</sup>, largeur 1005 mm = 0,54 m<sup>2</sup>
- + Extension totale des tiroirs
- + KEY Lock – notre système de fermeture standard à 2 clés





Réf.  
81.557.516



Réf.  
53.472.516



Réf.  
81.569.516



Réf.  
81.570.516



Réf.  
84.118.200



### Armoires à tiroirs

Équipement

	Largeur mm	Profondeur mm	Hauteur mm	kg	Réf.
<b>6 tiroirs</b> (2 × 100, 2 × 150, 2 × 200 mm)	805	695	1000	4000	<b>53.472.516</b>
<b>7 tiroirs</b> (2 × 75, 2 × 100, 1 × 150, 2 × 200 mm)	805	695	1000	4000	<b>81.557.516</b>
<b>9 tiroirs</b> (2 × 75, 6 × 100, 1 × 150 mm)	805	695	1000	4000	<b>81.569.516</b>
<b>7 tiroirs</b> (5 × 100, 2 × 200 mm)	1005	695	1000	4000	<b>81.570.516</b>

### Chariots de préparation des commandes

**3 surfaces de rangement** (2 montées en permanence, 1 réglable en hauteur) **1 rebord relevé avec caoutchouc cannelé**, **1 poignée de poussée** (chromée), **2 roues fixes** et **2 roues pivotantes en caoutchouc avec frein de stationnement** (Ø 100 mm)

565	725	810	75	<b>84.118.200</b>
-----	-----	-----	----	-------------------



1  
Insertions en mousse.

2  
Parois de séparation longitudinales et transversales avec porte-étiquettes.

3  
Bacs plastique avec porte-étiquettes.

### Matériel de subdivision

Compatibilité avec les réf.

	1	2	3	Réf.
<b>53.472.516</b>		•		<b>53.437.000</b>
<b>81.557.516</b>	•	•		<b>17.589.000</b>
<b>81.569.516</b>	•	•		<b>17.590.000</b>
<b>81.570.516</b>	•	•		<b>17.591.000</b>

## Établis standard et établis compacts

- + Capacité de charge de 360 à 1500 kg pour une répartition uniforme de charge
- + Pieds d'établi standard en tubes carrés 50 × 50 mm
- + Piétement d'établi compact en tube d'acier profilé 40 × 40 mm
- + Possibilité d'équiper ultérieurement l'établi d'équerres de fixation pour le vissage au sol et le réglage en hauteur
- + Plateau d'établi multiplex, 40 mm
- + Extension totale des tiroirs
- + Surface utile des tiroirs : 500 × 600 mm = 0,30 m<sup>2</sup>
- + Jusqu'à 75 kg de capacité de charge des tiroirs





# TM-ELEGANCE – Attrayant et acantageux



Réf.  
51.050.020



Réf.  
52.193.020



Réf.  
81.573.516



Réf.  
52.190.516

## Établis

Équipement

	Largeur mm	Profondeur mm	Hauteur mm	kg	Réf.
	1500	700	840	600	51.048.020
	2000	700	840	360	51.050.020
<b>1 pied d'établi, 1 armoire à tiroirs avec 4 tiroirs</b> (2 × 150, 2 × 200 mm) et plateau en multiplex (40 mm)	1500	700	840	1500	81.573.516
	2000	700	840	800	81.574.516

## Établis mobiles

<b>2 pieds d'établi et de roues fixes</b> (caoutchouc plein, Ø 100 mm), <b>Poignée latérale et plateau en multiplex</b> (40 mm)	1075	700	975	400	52.193.020
<b>2 pieds d'établi, de roues fixes</b> (caoutchouc plein, Ø 100 mm), <b>d'1 tiroir</b> (1 × 150 mm), <b>Poignée latérale et plateau en multiplex</b> (40 mm)	1075	700	975	400	52.190.516



1  
Insertions en mousse.

2  
Parois de séparation longitudinales et transversales avec porte-étiquettes.

3  
Bacs plastique avec porte-étiquettes.

## Matériel de subdivision

Compatibilité avec les réf.

	1	2	3	Réf.
81.573.516		•		17.592.000
81.574.516		•		17.592.000



Réf.  
85.204.516



Réf.  
85.203.516



Réf.  
85.207.516



Réf.  
53.711.516



## Établis compacts

### Équipement

**3 tiroirs** (3 × 200 mm, 65 kg), **1 rayon amovible** (galvanisé, 30 kg), **1 porte** (600 mm), **1 barre de poussée**, **2 roues fixes** et **2 roues pivotantes avec frein** de stationnement (caoutchouc plein, Ø 100 mm) et **plateau en multiplex** (40 mm)

Largeur mm	Profondeur mm	Hauteur mm	kg	Réf.
------------	---------------	------------	----	------

1250	700	880	400	85.204.516
------	-----	-----	-----	------------

**3 tiroirs** (3 × 200 mm, 65 kg), **1 rayon amovible** (galvanisé, 30 kg), **1 porte** (600 mm) et **pieds avec compensation de la hauteur** et **plateau en multiplex** (40 mm)


1500	700	840	1000	85.203.516
------	-----	-----	------	------------

**3 tiroirs** (3 × 200 mm, 65 kg), **2 rayons amovibles** (galvanisés, 30 kg), **2 portes** (600 mm) et **pieds avec compensation de la hauteur** et **plateau en multiplex** (40 mm)

2000	700	840	1000	85.207.516
------	-----	-----	------	------------

**2 tiroirs** (2 × 200 mm, 75 kg), **2 rayons amovibles** (galvanisés, 60 kg), **2 portes** (500 mm), **1 poignée de poussée**, **2 roues fixes** et **2 roues pivotantes avec frein d'arrêt** (caoutchouc plein, Ø 100 mm) et **plateau en multiplex** (40 mm)

1500	700	1030	600	53.711.516
------	-----	------	-----	------------

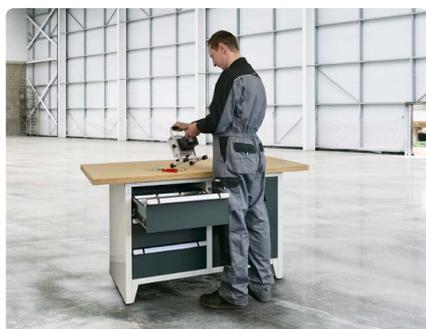

## Armoires à portes battantes et coulissantes

- + Extension et adaptation modulaires à tout moment
- + Capacité de charge de 500 à 4000 kg pour une répartition uniforme de la charge
- + Portes battantes en tôle pleine avec poignée rotative à serrure de sécurité
- + Portes coulissantes en tôle pleine à double chant renforcées avec KEY Lock, 2 clés incl.
- + Rayons amovibles galvanisés d'une capacité de charge de 60 à 75 kg
- + Capacité de charge des tiroirs: 75 kg





Réf. 82.947.516



Réf. 53.204.516



Réf. 53.598.516



Réf. 58.749.516



Réf. 58.747.516

### Armoires à portes battantes

Équipement / version

4 rayons amovibles (60 kg)

Largeur mm	Profondeur mm	Hauteur mm	kg	Réf.
1000	400	1950	500	82.947.516
1000	500	1950	500	62.487.516

### Armoires électriques à portes battantes

2 blocs multiprises avec interrupteur marche/arrêt montés sur la paroi latérale, 4 rayons amovibles (60 kg)

DE/AT/NL (Schuko, 2 x 5 prises 230 V)

CH (2 x 4 prises 230 V\*)

FR/BE (2 x 5 prises 230 V)

GB/IR (2 x 5 prises 230 V)

1000	580	1950	500	53.203.516
1000	580	1950	500	53.204.516
1000	580	1950	500	53.205.516
1000	580	1950	500	85.241.516

\* Y compris fusible thermique selon l'ordonnance CH.

### Rayonnage à tiroirs modulaire TM

Socle pour transpalette (sans panneau frontal), 2 rayons amovibles (75 kg), 6 tiroirs (2 x 100, 2 x 150, 2 x 200 mm)

805	695	2100	1000	53.598.516
-----	-----	------	------	------------

### Armoires à portes coulissantes

2 rayons amovibles (60 kg)

4 rayons amovibles (60 kg)

1000	400	1000	500	58.747.516
1000	500	1000	500	58.756.516
1000	400	1950	500	58.748.516
1000	500	1950	500	58.749.516

## Armoires-vestiaires

- + Portes battantes en tôle pleine, 2 clés incl.
- + Rayons amovibles et extensibles adaptables selon les besoins
- + Solution de rangement conforme à la norme DIN 4547-2011
- + Jusqu'à 500 kg de capacité de charge du bâti pour une répartition de charge uniforme
- + Système de fermeture KEY Lock à clé ou serrure de sécurité à poignée rotative





Réf.  
53.260.516



Réf.  
53.259.516



Réf.  
53.079.516

## Armoires-vestiaires

Équipement par compartiment

- 1 porte battante en tôle pleine (fixation à droite, pivots montés),
- 1 rayon à chapeau (25 kg), 1 tringle à vêtements (3 crochets),
- 1 porte-serviettes, KEY Lock, fentes d'aération (sur le couvercle/le fond du bâti)

Largeur mm	Profondeur mm	Hauteur mm	Compartiments	Réf.
900	500	1800	3	53.259.516
1200	500	1800	4	53.260.516

## Armoire-vestiaire à portes battantes

- 2 portes battantes en tôle pleine, 4 rayons amovibles (galvanisés, 60 kg), 1 tringle à vêtements (3 crochets),
- serrure de sécurité à poignée rotative

1000	500	1950	1	53.079.516
------	-----	------	---	------------

### Disponibles en option



#### Différents systèmes de fermeture

Serrures à cylindre, serrures à combinaison de chiffres, serrures à consignes, systèmes de fermeture pour cadenas et systèmes de fermeture électroniques disponibles.





Réf.  
85.346.020



Réf.  
85.345.020



Réf.  
69.981.020

## Clean Stations

Équipement	Largeur mm	Profondeur mm	Hauteur mm	kg	Réf.
<b>Safe-Clean</b> Avec rideau, paroi arrière perforée (hauteur utile 900 mm) 3 poubelles en polypropylène (60 L)	1005	580	2120	400	85.346.020
<b>Easy-Clean</b> Paroi arrière ouverte, perforée (hauteur utile 900 mm) 3 poubelles en polypropylène (60 L)	1005	500	1770	400	85.345.020
<b>Smart-Clean</b> 1 rayon amovible, paroi arrière perforée (hauteur utile 700 mm) 2 poubelles en polypropylène (60 L), support pour bombe aérosol et support pour rouleau de papier	715	710	1600	400	69.981.020



Combinez vos Clean Stations avec des accessoires adaptés à la paroi arrière perforée. Vous trouverez de plus amples informations dans notre catalogue principal.



## Workshop Trolley PRO

Caractéristiques des équipements améliorées, plus de fonctions, meilleure ergonomie : le **Workshop Trolley PRO** de notre gamme de **produits TM-WORKMAN** vous procure encore plus d'avantages grâce sa construction robuste et de qualité en tôle d'acier, sa surface de rangement en acier chromé et en plastique ainsi qu'à ses tiroirs équipés du système Softclose. La solution parfaite pour tous les ateliers, qu'ils soient professionnels ou privés.

**2**  
ANS DE  
GARANTIE



- + Surface de rangement et de travail supplémentaires
- + Capacité de charge optimale de 40 kg par tiroir et de 250 kg pour les roues
- + Poignée latérale ergonomique et stable
- + Mobilité totale grâce aux deux roues fixes souples et aux deux roues pivotantes en caoutchouc plein
- + Sécurité de travail parfaite grâce au système de fermeture qui empêche toute ouverture involontaire lors des déplacements
- + Accessoires en option : bacs en plastique et nombreux accessoires à accrocher à la paroi latérale perforée\*

### Workshop Trolley PRO

Équipement

Cache en acier chromé et en plastique, fermeture centrale avec 2 clés, 6 tiroirs (4 × 75, 1 × 150, 1 × 200 mm, 40 kg), paire de porte-roues (hauteur 180 mm, Ø 125 mm)

Largeur mm	Profondeur mm	Hauteur mm	kg	Réf.
850	535	955	250	80.718.502

## Tables d'emballage

- + Revêtement de surface par pulvérisation
- + Extension possible à tout moment avec des produits du catalogue principal
- + Montage simple et rapide
- + Plateau de table d'emballage en résine synthétique de 40 mm
- + Charge utile de 200 kg pour une répartition de charge uniforme
- + Capacité de charge des superstructures: 50 kg
- + Pieds des tables d'emballage réglables en hauteur, 740 – 1090 mm





Réf.  
55.790.200



Nos modèles de tables d'emballage sont également disponibles en version mobile. Vous trouverez de plus amples informations à ce propos dans notre catalogue principal.



Réf.  
55.791.502



Réf.  
55.792.502

## Tables d'emballage

Équipement	Largeur mm	Profondeur mm	Hauteur mm	kg	Réf.
2 pieds de table d'emballage	1500	800	740 – 1090	200	55.790.200
2 pieds de table d'emballage, 1 structure de table d'emballage avec 2 montants porteurs, 1 paroi arrière perforée, 2 rayons amovibles (50 kg) et 10 cloisons intermédiaires pour rayons	1500	800	740 – 1090	200	55.791.502
2 pieds de table d'emballage, 1 structure de table d'emballage avec 2 montants porteurs, 1 paroi arrière perforée, 2 rayons amovibles (50 kg), 10 cloisons intermédiaires pour rayons, 1 support pour rouleau de papier et 1 dispositif de coupe	1500	800	740 – 1090	200	55.792.502



# THUR EXPRESS

NOS MEILLEURES OFFRES POUR VOUS !

**L'utilisation de matériaux de qualité supérieure, d'une technologie de machines de pointe, ainsi que de procédés de fabrication respectueux de l'environnement, un contrôle qualité permanent et une équipe de collaborateurs fortement engagés garantissent une longue durée de vie et un design intemporel avec un rapport qualité/prix exceptionnel.**

#### ▪ **Qualité**

Les armoires à tiroirs Thur Metall en tôle d'acier de qualité supérieure et les établis assortis font partie des favoris des secteurs de l'industrie et du commerce. Dans un hall de montage ou un atelier, un laboratoire de recherche, un musée ou un hôpital, un stock de petites pièces ou un hall de présentation : Thur Metall persuade toujours lorsqu'il s'agit de mettre à disposition des outils, du matériel stocké et des petites pièces de manière sûre, compacte, claire et à portée de main.

#### ▪ **Garantie 5 ans**

Vous pouvez compter sur la qualité de nos produits. Pour cette raison, nous proposons à nos clients une garantie de 5 ans sur l'ensemble de la gamme TM-Line. Les plateaux d'établis et les composants électroniques, quant à eux, sont garantis 1 an.

#### ▪ **Production certifiée**

La fabrication des produits Thur Metall se base sur les dispositions des normes suivantes :

**ISO 9001:** Gestion de la qualité.

**ISO 14001:** Système de gestion de l'environnement.

**ISO 45001:** Système de gestion de la protection au travail et de la santé.

#### ▪ **Surfaces de qualité supérieure**

Grâce à une technique de revêtement par poudre epoxy pour une résistance au frottement élevée.

**Vente exclusivement par des distributeurs spécialisés**

**THURMETALL**  
Individuellement standard