


THUR EXPRESS

48h

Versandfertig in 48 Stunden*

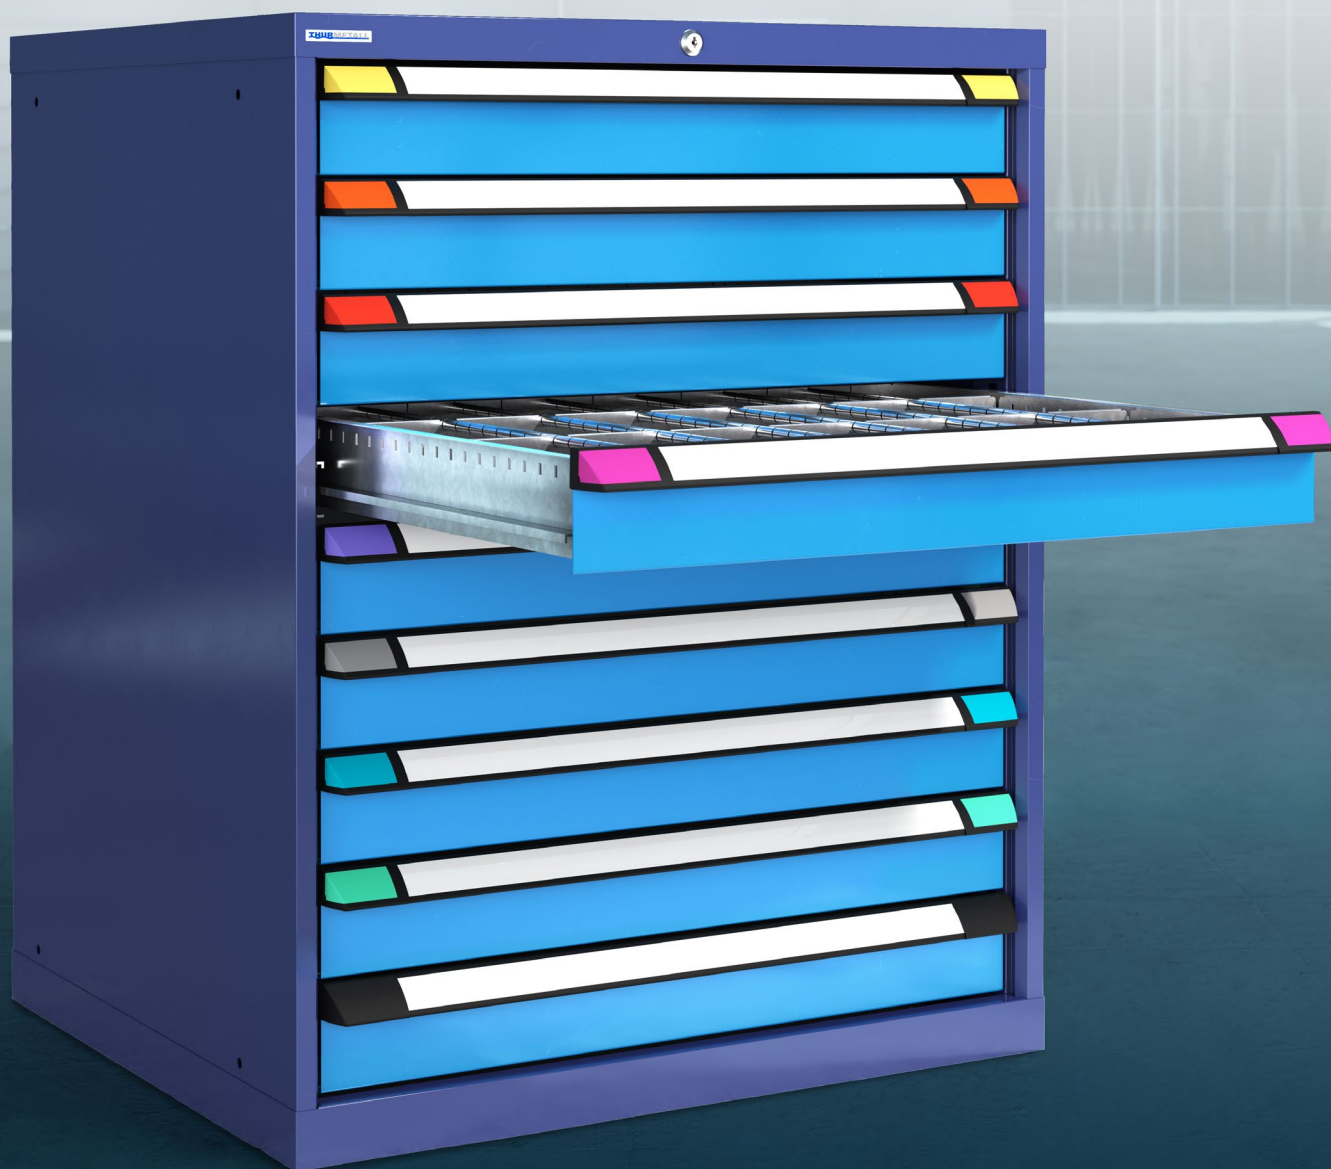

THURMETALL

* So lange Vorrat

BEREITGESTELLT IN NUR 48 STUNDEN

Unsere Produkte überzeugen bereits mit höchster Qualität und Zuverlässigkeit, wobei nun ein weiteres Attribut für eine selektionierte Auswahl von Produkten aus dem ThurExpress dazu kommt: schnell bereitgestellt. Kundinnen und Kunden profitieren ab März 2024 von einer verkürzten Bereitstellzeit zum Versand von gerade einmal 48 Stunden. Die Lieferzeit bis zum Bestimmungsort variiert je nach Standort in Europa.



AUSWAHL

Blättern Sie in unserem Katalog und finden Sie das passende Produkte für ihre Bedürfnisse.




BESTELLEN

Gehen Sie auf unsere Website oder kontaktieren Sie einen unserer Vertreter, um Ihre Bestellung zu platzieren.



LIEFERUNG

Der Versand unserer Produkte erfolgt per LKW und kann je nach Bestimmungsort in Europa mehrere Werktage dauern.

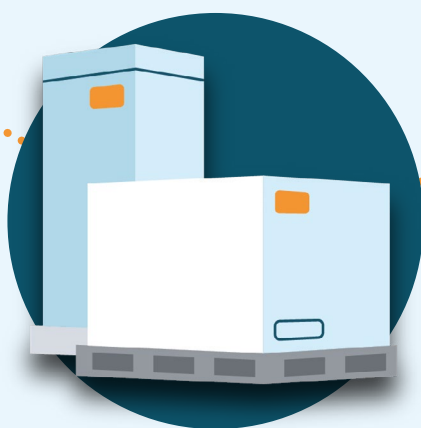

VORBEREITUNGEN

Wir haben Ihre Bestellung erhalten und bereiten sie für den Versand vor.

ZUFRIEDENHEIT

In bester Thur-Metall-Manier ist Ihre Zufriedenheit nicht ausschliesslich durch die Qualität der Produkte, sondern ebenfalls durch die Expresslieferung garantiert.



SCHUBLADENSCHRÄNKE

STATIONÄR UND MOBIL

Thur Metall-Schubladenschränke bieten eine stabile und optimal geschützte Lagermöglichkeit für Betriebsmittel und Lagergüter aller Art. Durch ihre hochwertige Ausführung und eine Vielzahl individueller Konfigurationsmöglichkeiten sind die robusten Alleskönner für die unterschiedlichsten Anforderungen und Umgebungen gerüstet. Die spezielle Bauart sorgt dabei für ein Maximum an Ausnutzung. Zudem lassen sich Gehäuse und Schubladen variabel einteilen, intelligent beschriften, mit Zugriffskontrollen versehen und in praktisch jeder Farbe ausführen. So viel Flexibilität muss uns erstmal einer nachmachen.

PRODUKTSPEZIFISCHE VORTEILE:

- | | | |
|--|---|---|
|  Professionelle Beschriftung
Mit Beschriftungssoftware Thur Metall Script und hochklappbarer Griffleiste zum Einlegen der Etiketten |  Korrosionsschutz
Durch Elektrophorese-Tauchlackierung und umweltfreundlichen Pulverlack |  Überzeugende Sicherheit
Aushebesicherung gegen Herausfallen der Schubladen und Einzelschubladensperre als Kippschutz |
|  Exzellente Schutzigenschaften
Gegen Schmutz, Flüssigkeiten und mechanische Beanspruchung durch geschlossenes Gehäuse mit schlag- und abriebfester Oberfläche |  Flexible Anpassungsmöglichkeiten
Durch vorperforierte Löcher für Tischplatten (Punchout), Rollen, Schubladen, Schliesssysteme für einfaches Um- und Nachrüsten |  Optimale Ordnung und Organisation
Dank speziellem Thur Metall-Einteilungsmaterial für jeden Zweck und gelochter, geschlitzter Schubladenzum Einlegen der Etiketten |
|  Höchste Stabilität
Gehäuse bis 4 t belastbar, Schubladen mit 75 oder 200 kg Tragkraft |  Maximale Ausnutzung
Dank Vollauszug und optimaler Mantelhöhe der Schubladen |  Perfekte Laufruhe
Durch traversenlos geführten Differenzialauszug |

Schubladenschrank

Art-Nr.: 52.162.501

AUSSTATTUNG:

- Gesamttragkraft 4000 kg bei gleichmässig verteilter Flächenlast
- Nutzfläche pro Schublade = 700 x 600 mm = 0.42 m²
- Einzelschubladensperre
- KEY Lock mit 2 Schlüsseln
- Gehäuse in Taubenblau NCS S 4040-R70 B
- Schubladen in Hellblau NCS S 1060-R80 B

Breite × Tiefe × Höhe (mm)	805 × 695 × 1000
Lichte Höhe (mm)	900
Anzahl Fronthöhen (mm)	9 × 100
Schubladen Nutzbreite (mm)	700
Schubladen Nutztiefe (mm)	600
Anzahl Schubladen	9
Tragkraft Schubladen (kg)	75
Nettogewicht (kg)	143



Rollboy

Art-Nr.: 52.240.501

AUSSTATTUNG:

- Gesamttragkraft 400 kg bei gleichmässig verteilter Flächenlast
- Nutzfläche pro Schublade = 500 x 600 mm = 0.30 m²
- KEY Lock mit 2 Schlüsseln
- Gehäuse in Taubenblau NCS S 4040-R70 B
- Schubladen in Hellblau NCS S 1060-R80 B
- 1 Abrollrand 4-seitig inklusive Rillenmatte, 1 Schiebestange, 1 Rollenträgerpaar mit Gummirollen ø 100 mm

Breite × Tiefe × Höhe (mm)	605 × 695 × 992
Rad (ø mm)	100
Lichte Höhe (mm)	700
Anzahl Fronthöhen (mm)	2 × 100 / 2 × 150 / 1 × 200
Schubladen Sicherung	Einzelsicherung rechts
Schubladen Nutbreite (mm)	500
Schubladen Nuttiefe (mm)	600
Anzahl Schubladen	5
Tragkraft Schubladen (kg)	75
Höhe Rollenträgerpaar (mm)	137
Tragkraft Rollen (kg)	400
Höhe Abrollrand inkl. Schiebestange (mm)	53
Nettogewicht (kg)	100




Schubladenschrank

Art-Nr.: 52.163.501

AUSSTATTUNG:

- Gesamttragkraft 4000 kg bei gleichmässig verteilter Flächenlast
- Nutzfläche pro Schublade = 700 x 600 mm = 0.42 m²
- Exklusive Einteilungsmaterial
- Einzelschubladensperre
- KEY Lock mit 2 Schlüsseln
- Gehäuse in Taubenblau NCS S 4040-R70 B
- Schubladen in Hellblau NCS S 1060-R80 B

Breite × Tiefe × Höhe (mm)	805 × 695 × 1000
Lichte Höhe (mm)	900
Anzahl Fronthöhen (mm)	2 × 75 / 2 × 100 / 1 × 150 / 2 × 200
Schubladen Nutbreite (mm)	700
Schubladen Nuttiefe (mm)	600
Anzahl Schubladen	7
Tragkraft Schubladen (kg)	75
Nettogewicht (kg)	130

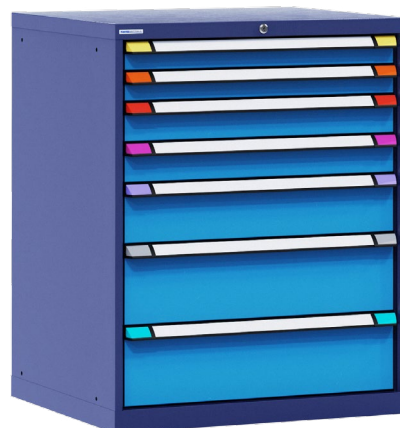

Schubladenschrank

Art-Nr.: 81.557.516

AUSSTATTUNG:

- Hochwertige Stahlblechkonstruktion
- Nutzfläche pro Schublade = 700 x 600 mm = 0.42 m²
- KEY Lock mit 2 Schlüsseln
- Gehäuse in Lichtgrau RAL 7035
- Schubladen in Anthrazitgrau RAL 7016
- Schubladengriffleiste mit grossflächiger Beschriftungsmöglichkeit
- Gesamttragkraft 4000 kg bei gleichmässig verteilter Flächenlast
- Exklusive Einteilungsmaterial

Breite × Tiefe × Höhe (mm)	805 × 695 × 1000
Lichte Höhe (mm)	900
Anzahl Fronthöhen (mm)	2 × 75 / 2 × 100 / 1 × 150 / 2 × 200
Schubladen Nutzbreite (mm)	700
Schubladen Nutztiefe (mm)	600
Anzahl Schubladen	7
Tragkraft Schubladen (kg)	75
Nettogewicht (kg)	126



THURMETALL WORKMAN

WERKSTATTWAGEN PRO

Verbesserte Ausstattungsmerkmale, mehr Funktionen, gesteigerte Ergonomie: Der Workshop Trolley PRO – aus unserer TM-WORKMAN Produktlinie – mit stabiler und hochwertiger Stahlblechkonstruktion, einer Ablagefläche aus Chromstahl und Kunststoff sowie Schubladen mit Softclose. Die perfekte Lösung für jede professionelle oder private Werkstatt.



PRODUKTSPEZIFISCHE VORTEILE:


Höchster Bedienkomfort

Mit stabiler, ergonomischer Schiebestange


Optimale Traglasten

40 kg pro Schublade, 400 kg Gehäuse-Tragkraft


Volle Mobilität

Dank je zwei leichtgängiger Bock- und Lenkrollen aus Vollgummi.


Perfekte Arbeitssicherheit

Zentralverschluss verhindert ungewolltes Öffnen im Fahrbetrieb


Zusätzlich verfügbar

Sind Einsatzkästen aus Kunststoff für die übersichtlich Lagerung von Kleinteilen


Zusätzliche Ablage- und Arbeitsflächen

Durch rutschfeste, leicht zu reinigende Abdeckungen mit umlaufenden Abrollrändern

Werkstattwagen PRO

Art-Nr.: 80.718.502

Der Thur Metall Workman Werkstattwagen ist die Lösung für Sie: verbesserte Ausstattungsmerkmale, mehr Funktionen, gesteigerte Ergonomie und noch mehr Nutzen. Die stabile Stahlblechkonstruktion besteht aus Korpus, Schubladen, Bock- und Lenkrollen, Schiebegriff, Arbeitsfläche aus Chromstahl und seitliche Plastikmulden. Die Tragfähigkeiten sind für den durchschnittlichen Gebrauch geeignet und in Kombination mit den Werkbänken der Thur Metall Workman eine abgerundete Einrichtung für jeden.

AUSSTATTUNG:

- Hochwertige Stahlblechkonstruktion
- Nutzfläche pro Schublade = 550 x 440 mm = 0.24 m²
- Mit Kunststoffabdeckung und Kantenschutz
- Alle Schubladen mit Soft-Close
- Gehäuse in Anthrazitgrau RAL 7016 und Schubladen in Lichtgrau RAL 7035



Nettogewicht (kg)	62
Breite x Tiefe x Höhe (mm)	750 x 530 x 995
Rad (ø mm)	125
Anzahl Fronthöhen (mm)	4 x 75 / 1 x 150 / 1 x 200
Anzahl Schubladen	6
Tragkraft Schubladen (kg)	40
Höhe Rollenträgerpaar (mm)	150
Tragkraft Rollen (kg)	250
Garantie	25 Monate

WERKBÄNKE

Dank der enormen Vielfalt an Kombinationsmöglichkeiten kann mit Werkbänken von Thur Metall jeder Arbeitsplatz individuell und raumsparend eingerichtet werden. Die kombinierbaren Werkbankplatten, Schubladen- und Aggregatschränke, Schraubstöcke und Funktionswände lassen sich so organisieren, dass optimale Arbeitsbedingungen entstehen. Natürlich nach neuesten ergonomischen Erkenntnissen und in robuster Thur Metall-Qualität – selbst für härteste Arbeitsumgebungen in Werkstätten und Schwerindustrie.

PRODUKTSPEZIFISCHE VORTEILE:



Höchste Stabilität

Werkbank bis 3 t belastbar,
Werkbankplatten extrem robust und
widerstandsfähig



Hohe Ausführungsvielfalt

Dank verschiedener Komponenten,
Unterbauten, Materialien und
Oberflächen



Volle Mobilität

Bei Ausstattung mit Gummi- oder
Nylonrollen für den mobilen Einsatz
an verschiedenen Arbeitsplätzen



Jederzeit anpassbar

An neue Arbeitsumgebungen durch
den flexiblen Ein- und Umbau
sämtlicher Komponenten im
Baukastensystem



Schnelle und einfache Montage

Dank Werkbankplatten mit
Vorbohrungen inkl. Hülsen zur
Befestigung sämtlicher Unterbauten
und Schubladenschränke



Höchster Bedienkomfort und Ergonomie

Durch höhenverstellbare
Werkbankfüsse für ergonomisch
richtige Arbeitshöhen und Beinfreiheit
bei sitzenden Tätigkeiten sowie unser
modulares Aufbauten- System

Werkbank

Art-Nr.: 51.048.020

AUSSTATTUNG:

- Werkbankfüsse gefertigt aus Vierkantrohr 50 / 50 mm
- Arbeitsplatte aus Multiplex
- Werkbankfüsse in Lichtgrau RAL 7035

Breite x Tiefe x Höhe (mm)	1500 x 700 x 840
Plattenbreite (mm)	1500
Plattentiefe (mm)	700
Arbeitshöhe (mm)	840
Plattenstärke (mm)	40
Höhe Werkbankfüsse (mm)	800
Max. Flächenbelastung (kg)	450
Nettogewicht (kg)	56



Werkbank

Art-Nr.: 51.050.020

AUSSTATTUNG:

- Werkbankfüsse gefertigt aus Vierkantrohr 50 / 50 mm
- Arbeitsplatte aus Multiplex
- Werkbankfüsse in Lichtgrau RAL 7035

Breite × Tiefe × Höhe (mm)	2000 × 700 × 840
Plattenbreite (mm)	2000
Plattentiefe (mm)	700
Arbeitshöhe (mm)	840
Plattenstärke (mm)	40
Höhe Werkbankfüsse (mm)	800
Max. Flächenbelastung (kg)	360
Nettogewicht (kg)	67



Werkbank

Art-Nr.: 52.253.876

AUSSTATTUNG:

- Werkbankfüsse gefertigt aus Vierkantrohr 50 / 50 mm
- Quertraverse für eine optimale Standfestigkeit
- Arbeitsplatte aus Multiplex
- Werkbankfüsse in Taubenblau NCS S 4040-R70 B

Breite × Tiefe × Höhe (mm)	1500 × 700 × 840
Plattenbreite (mm)	1500
Plattentiefe (mm)	700
Arbeitshöhe (mm)	840
Plattenstärke (mm)	40
Höhe Werkbankfüsse (mm)	800
Max. Flächenbelastung (kg)	600
Nettogewicht (kg)	58



Werkbank

Art-Nr.: 52.246.501

AUSSTATTUNG:

- Werkbankfüsse gefertigt aus Vierkantrohr 50 / 50 mm
- Nutzfläche pro Schublade = 500 x 600 mm = 0.30 m²
- Schubladengriffleiste mit grossflächiger Beschriftungsmöglichkeit
- Arbeitsplatte aus Multiplex

- Einzelschubladensperre
- KEY Lock mit 2 Schlüsseln
- Werkbankfüsse und Gehäuse in Taubenblau NCS S 4040-R70 B
- Schubladen in Hellblau NCS S 1060-R80 B

Breite × Tiefe × Höhe (mm)	1500 × 700 × 840
Plattenbreite (mm)	1500
Plattentiefe (mm)	700
Arbeitshöhe (mm)	840
Plattenstärke (mm)	40
Höhe Werkbankfüsse (mm)	800
Gehäusebreite × -tiefe × -höhe (mm)	605 × 695 × 800
Lichte Höhe (mm)	700
Anzahl Fronthöhen (mm)	2 × 100 / 2 × 150 / 1 × 200
Schubladen Nutzbreite (mm)	500
Schubladen Nutztiefe (mm)	600
Anzahl Schubladen	5
Tragkraft Schubladen (kg)	75

Max. Flächenbelastung (kg)	1500
Nettogewicht (kg)	131



Werkbank

Art-Nr.: 53.478.876

AUSSTATTUNG:

- Werkbankfüsse gefertigt aus Vierkantrohr 50 / 50 mm
- Quertraverse für eine optimale Standfestigkeit
- Arbeitsplatte aus Multiplex
- Werkbankfüsse in Taubenblau NCS S 4040-R70 B

Breite × Tiefe × Höhe (mm)	1500 × 700 × 980
Plattenbreite (mm)	1500
Plattentiefe (mm)	700
Arbeitshöhe (mm)	980
Plattenstärke (mm)	40
Höhe Werkbankfüsse (mm)	800
Max. Flächenbelastung (kg)	600
Rad (ø mm)	100
Höhe Rollenträgerpaar (mm)	137
Tragkraft Rollen (kg)	600
Nettogewicht (kg)	57



Werkbank

Art-Nr.: 53.695.516

AUSSTATTUNG:

- Werkbankfüsse gefertigt aus Vierkantrohr 50 / 50 mm
- Nutzfläche pro Schublade = 500 x 600 mm = 0.30 m²
- Schubladengriffleiste mit grossflächiger Beschriftungsmöglichkeit
- Arbeitsplatte aus Multiplex

- Einzelschubladensperre
- KEY Lock mit 2 Schlüsseln
- Werkbankfüsse und Gehäuse in Lichtgrau RAL 7035
- Schubladen in Anthrazitgrau RAL 7016

Breite × Tiefe × Höhe (mm)	2000 × 700 × 940
Plattenbreite (mm)	2000
Plattentiefe (mm)	700
Arbeitshöhe (mm)	840
Plattenstärke (mm)	40
Höhe Werkbankfüsse (mm)	900
Gehäusebreite × -tiefe × -höhe (mm)	605 × 695 × 900
Lichte Höhe (mm)	800
Anzahl Fronthöhen (mm)	4 × 100 / 2 × 200
Schubladen Nutzbreite (mm)	500
Schubladen Nutztiefe (mm)	600
Anzahl Schubladen	6
Tragkraft Schubladen (kg)	75

Max. Flächenbelastung (kg)	800
Nettogewicht (kg)	126



Werkbank EcoBlox

Art-Nr.: 59.280.222

AUSSTATTUNG:

- Auslieferung in kompakten Einzelteilen für einfacher Transport und Lagerung
- Rahmen mit kratzbeständiger ERLOX Beschichtung
- Arbeitsplatte aus Multiplex

Breite × Tiefe × Höhe (mm) 1250 × 725 × 870

Tragkraft Fachboden (kg) 30

Max. Flächenbelastung (kg) 1000

Nettogewicht (kg) 75



Werkbank EcoBlox

Art-Nr.: 59.301.527

AUSSTATTUNG:

- Auslieferung in kompakten Einzelteilen für einfacher Transport und Lagerung
- Rahmen mit ERLOX Beschichtung
- Schubladenfronten in Anthrazitgrau RAL 7016
- Arbeitsplatte aus Multiplex

Breite × Tiefe × Höhe (mm) 1250 × 725 × 870

Anzahl Fronthöhen (mm) 2 × 150 / 1 × 200

Tragkraft Fachboden (kg) 30

Max. Flächenbelastung (kg) 1000

Nettogewicht (kg) 111



Werkbank EcoBlox

Art-Nr.: 59.281.222

AUSSTATTUNG:

- Auslieferung in kompakten Einzelteilen für einfacher Transport und Lagerung
- Rahmen mit kratzbeständiger ERLOX Beschichtung
- Arbeitsplatte aus Multiplex

Breite × Tiefe × Höhe (mm) 1850 × 725 × 870

Tragkraft Fachboden (kg) 30

Max. Flächenbelastung (kg) 1000

Nettogewicht (kg) 105



Werkbank EcoBlox

Art-Nr.: 59.304.527

AUSSTATTUNG:

- Auslieferung in kompakten Einzelteilen für einfacher Transport und Lagerung
- Rahmen mit ERLOX Beschichtung
- Schubladenfronten und Flügeltüre in Anthrazitgrau RAL 7016
- Arbeitsplatte aus Multiplex

Breite × Tiefe × Höhe (mm) 1850 × 725 × 870

Anzahl Fronthöhen (mm) 2 × 150 / 1 × 200

Tragkraft Fachboden (kg) 30

Max. Flächenbelastung (kg) 1000

Nettogewicht (kg) 145



SCHRANKSYSTEME

FLÜGELTÜRSCHRÄNKE UND GROSSRAUMSCHRÄNKE

Flügeltürschränke von Thur Metall ermöglichen eine sichere und saubere Lagerung verschiedenster Lagergüter. Durch den flexiblen Einsatz von Schrankzubehör und Einteilungsmaterial lassen sich alle Schränke individuell konfigurieren und Ihrem speziellen Lagerbedarf anpassen.

PRODUKTSPEZIFISCHE VORTEILE:



Hohe Traglasten

60 kg oder 100 kg pro Verstellboden,
50 kg pro Schublade / Auszugbogen



Perfekte Übersicht

Durch Sichtfenster aus
UV-beständigem, bruchsicherem
Acrylglas



Optimale Ordnung und Organisation

Durch optionalen Einbau von
Schubladen und Auszugböden für eine
saubere und übersichtliche Lagerung
von Kleinteilen (bei Schranktiefe 580
mm) und Schubladenschränke



Exzellente Schutzeigenschaften

Gegen Schmutz, Flüssigkeiten und
mechanische Beanspruchung durch
geschlossenes Gehäuse mit schlag-
und abriebfester Oberfläche



Sichere Verschlussbarkeit

Mit Vollblech- oder Sichtfenstertüren
(einschlagend, aus einem Stück
gekantet) und intelligenten
Schliesssystemen

Flügeltürschrank

Art-Nr.: 85.847.501

AUSSTATTUNG:

- Hochwertige Stahlblechkonstruktion
- Gehäusetragkraft 500 kg bei gleichmässig verteilter Flächenlast
- KEY Lock mit 2 Schlüsseln
- Gehäuse in Taubenblau NCS S 4040-R70 B
- Türe in Hellblau NCS S 1060-R80 B

Breite × Tiefe × Höhe (mm)	1000 × 500 × 1950
Lichte höhe (mm)	1850
Tragkraft Fachboden (kg)	100
Anzahl Verstellböden	4
Türart	Flügeltüren
Türmaterial	Vollblech
Nettogewicht (kg)	68



Flügeltürschrank

Art-Nr.: 85.855.501

AUSSTATTUNG:

- Hochwertige Stahlblechkonstruktion
- Gehäusetragkraft 500 kg bei gleichmässig verteilter Flächenlast
- KEY Lock mit 2 Schlüsseln
- Gehäuse in Taubenblau NCS S 4040-R70 B
- Türe in Hellblau NCS S 1060-R80 B

Breite × Tiefe × Höhe (mm)	1250 × 580 × 1950
Lichte höhe (mm)	1850
Tragkraft Fachboden (kg)	100
Anzahl Verstellböden	4
Türart	Flügeltüren
Türmaterial	Vollblech
Nettogewicht (kg)	97



Flügeltürschrank

Art-Nr.: 82.947.516

AUSSTATTUNG:

- Hochwertige Stahlblechkonstruktion
- Gehäusetragkraft 500 kg bei gleichmässig verteilter Flächenlast
- KEY Lock mit 2 Schlüsseln
- Gehäuse in Lichtgrau RAL 7035
- Türe in Anthrazitgrau RAL 7016

Breite × Tiefe × Höhe (mm)	1000 × 400 × 1950
Lichte höhe (mm)	1850
Tragkraft Fachboden (kg)	60
Anzahl Verstellböden	4
Türart	Flügeltüren
Türmaterial	Vollblech
Nettogewicht (kg)	62



Grossraumschrank

Art-Nr.: 85.845.501

AUSSTATTUNG:

- Hochwertige Stahlblechkonstruktion
- Gesamttragkraft 500 kg bei gleichmässig verteilter Flächenlast
- Nutzfläche pro Schublade = 900 x 400 mm = 0.36 m²
- KEY Lock mit 2 Schlüsseln
- Standard Schubladen Sicherung
- Gehäuse in Taubenblau NCS S 4040-R70 B
- Türe in Hellblau NCS S 1060-R80 B
- Behälter: 15 Lagersichtbehälter gelb (B x T x H) 212 x 328 x 150 mm
21 Lagersichtbehälter blau (B x T x H) 150 x 125 x 125 mm
70 Lagersichtbehälter rot (B x T x H) 105 x 160 x 75 mm
40 Lagersichtbehälter gelb (B x T x H) 102 x 80 x 50 mm



Breite x Tiefe x Höhe (mm)	1100 x 620 x 1920
Lichte Höhe (mm)	1835
Anzahl Fronthöhen (mm)	3 x 100
Schubladen Nutzbreite (mm)	900
Schubladen Nutztiefe (mm)	400
Anzahl Schubladen	3
Tragkraft Schubladen (kg)	75
Tragkraft Fackboden (kg)	60
Anzahl Verstellböden	9
Türart	Flügeltüren
Türmaterial	Vollblech
Nettogewicht (kg)	158



Der Einsatz hochwertiger Materialien, modernster Maschinenteknologie sowie umweltverträgliche Fertigungsverfahren, permanente Qualitätskontrolle und ein hochmotiviertes Mitarbeitendenteam garantieren Langlebigkeit in zeitlos schönem Design zu einem beeindruckenden Preis-Leistungs-Verhältnis.

Qualität

Die Thur Metall Schubladenschränke aus hochwertigem Stahlblech und die passenden Werkbänke gehören zu den Favoriten in Industrie und Gewerbe. Ob in der Montagehalle oder in der Werkstatt, im Forschungslabor, Museum oder Krankenhaus, im Kleinteilelager oder im Showroom: Thur Metall überzeugt überall, wo Werkzeuge, Lagergüter und Kleinteile sicher, raumsparend, übersichtlich und griffbereit zur Verfügung stehen müssen.

5 Jahre Garantie

Auf unsere Qualitätsprodukte können Sie vertrauen. Deshalb bieten wir unseren Kundinnen und Kunden auf das gesamte Sortiment eine Garantie von 5 Jahren. Für Werkbankplatten und Elektronikteile gilt eine Garantiefrist von 1 Jahr.

Zertifizierte Produktion

Die Herstellung der Thur Metall Produkte basiert auf folgenden normativen Grundlagen:

ISO 9001: Qualitätsmanagement.

ISO 14001: Umweltmanagementsystem.

ISO 45001: Arbeitsschutz- und Gesundheitsmanagementsystem.

Hochwertige Oberflächen

Mittels modernster Pulverbeschichtungstechnik für hohe Abriebfestigkeit.

Verkauf ausschliesslich über den Fachhandel.

