


THUR EXPRESS

48h

Prêt à être expédié en 48 heures*

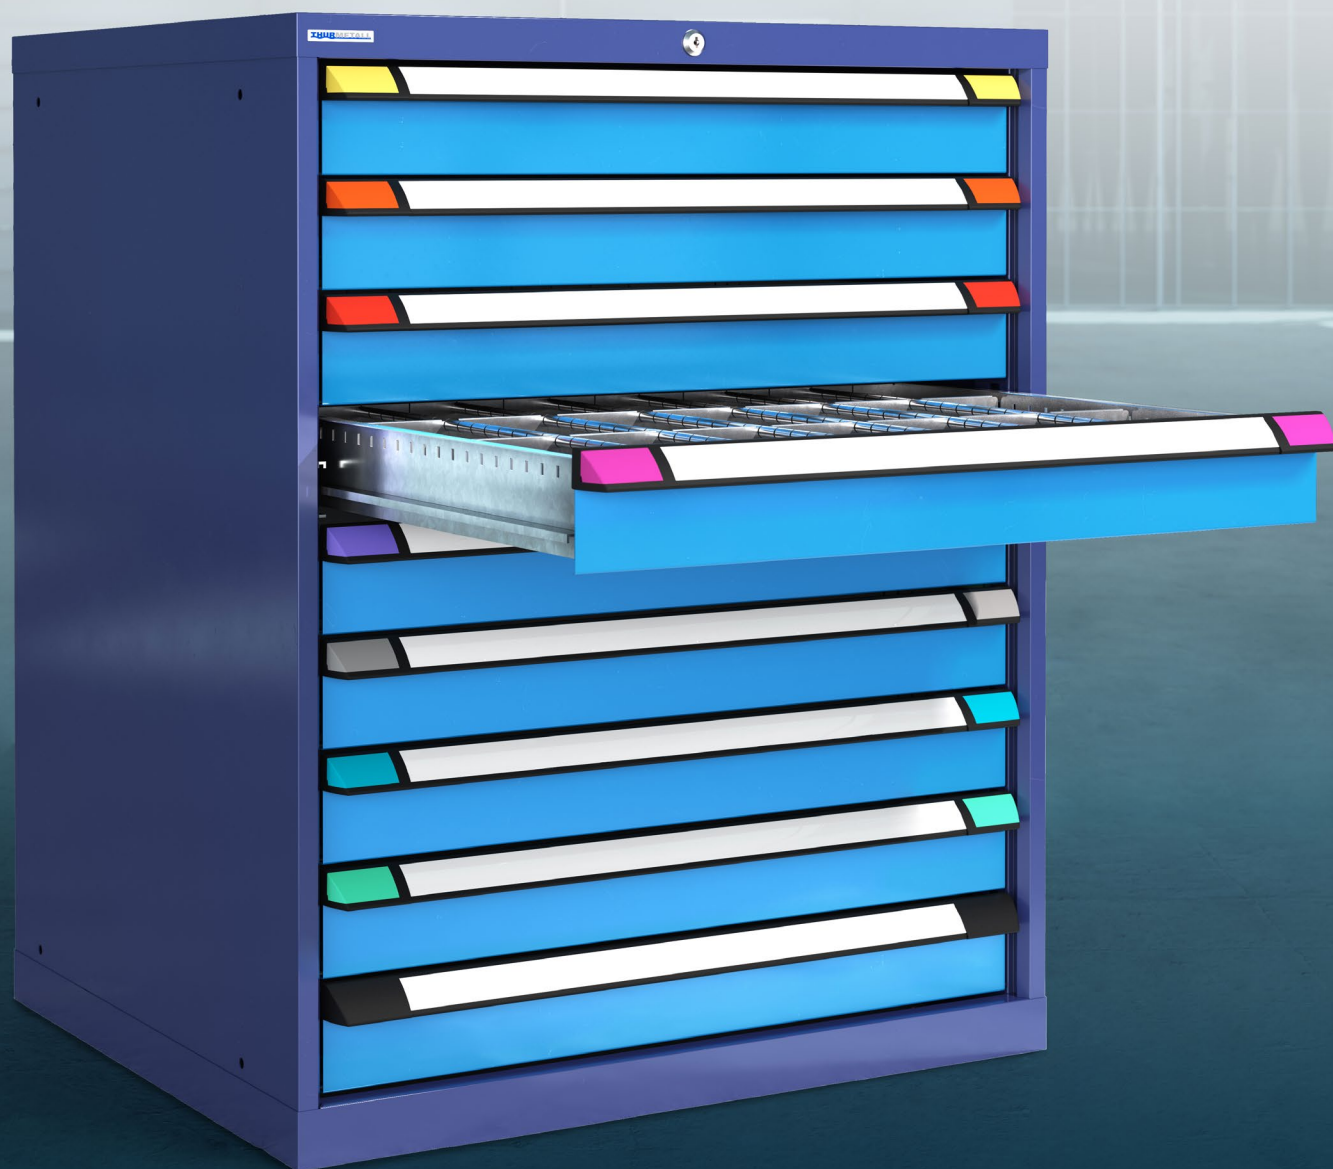

THURMETALL

* Dans la limite du stock disponible

EXPÉDIÉ EN SEULEMENT 48 HEURES

Nos produits sont déjà convaincants par leur qualité et leur fiabilité, mais un autre atout vient s'y ajouter pour une sélection de produits ThurExpress : la rapidité de mise à disposition. À partir de mars 2024, les clients bénéficieront d'un délai de préparation à l'expédition réduit à 48 heures. Le délai de livraison jusqu'au lieu de destination varie en fonction du site en Europe.




SÉLECTION

Feuilletez notre catalogue et trouvez le produit qui correspond à vos besoins.



COMMANDER

Rendez-vous sur notre site ou contactez l'un de nos représentants pour passer votre commande.

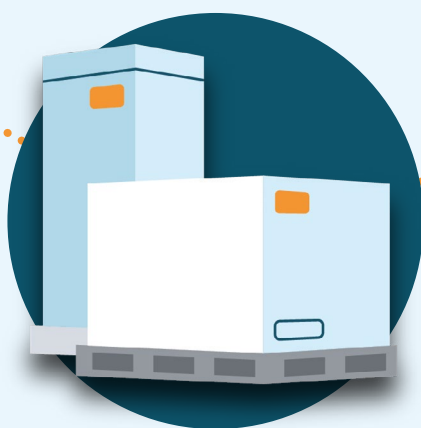

PRÉPARATIFS

Nous avons bien reçu votre commande et nous la préparons pour l'expédition.



LIVRAISON

L'expédition de nos produits se fait par camion et peut prendre plusieurs jours ouvrables en fonction de la destination en Europe.

SATISFACTION

Dans le plus pur style Thur-Metall, votre satisfaction n'est pas seulement due à la qualité des produits, mais aussi à la qualité des services proposés dont, la garantie d'une livraison express.



ARMOIRES À TIROIRS

FIXE ET MOBILE

Les armoires à tiroirs Thur Metall offrent une possibilité de stockage stable et parfaitement protégée pour les moyens de production et les matériels stockés de toutes sortes. Grâce à leur exécution de haute qualité et à une multitude de possibilités de configuration individuelle, ces armoires robustes et polyvalentes sont équipées pour répondre aux exigences et aux environnements les plus divers. Leur conception spéciale garantit une utilisation maximale. De plus, les bâtis et les tiroirs peuvent être divisés de manière variable, étiquetés intelligemment, dotés de contrôles d'accès et réalisés dans pratiquement toutes les couleurs. Une telle flexibilité n'a pas encore été égalée.

AVANTAGES SPÉCIFIQUES AU PRODUIT:

- **Étiquetage professionnel**
Avec logiciel d'étiquetage Thur Metall Script et poignée continue relevable pour insérer les étiquettes
- **Protection anti-corrosion**
Par lackage à immersion/ électrophorèse et peinture en poudre favorable à l'environnement
- **Une sécurité convaincante**
Sécurité anti-décrochage de série et blocage individuel des tiroirs comme protection contre le basculement
- **Excellentes propriétés de protection**
Contre la saleté, les liquides et les contraintes mécaniques grâce à un bâti fermé avec surface résistante aux chocs et à l'abrasion
- **Possibilités d'adaptation flexibles**
Grâce à des trous préperforés pour les plateaux de table (punchout), les roues, les tiroirs, les systèmes de fermeture pour un équipement simple et ultérieur
- **Ordre et organisation optimaux**
Grâce à un matériel de subdivision spécial Thur Metall adapté à chaque usage et à une surface perforée et à fentes, il est possible d'obtenir des informations détaillées sur les tiroirs pour insérer les étiquettes
- **Stabilité maximale**
Bâti pouvant supporter une charge de 4 t, tiroirs d'une capacité de charge de 75 ou 200 kg
- **Utilisation maximale**
Grâce à l'extension totale et à la hauteur frontale optimale des tiroirs
- **Ouverture silencieuse**
Grâce à une extension différentielle guidée sans traverse

Armoire à tiroirs

Réf.: 52.162.501

CARACTÉRISTIQUES:

- Capacité de charge totale de 4000 kg pour une charge de surface uniformément répartie
- Surface utile par tiroir = 700 x 600 mm = 0.42 m²
- Blocage individuel des tiroirs
- KEY Lock avec 2 clés
- Bâti en Bleu pigeon NCS S 4040-R70 B.
- Tiroirs en Bleu clair NCS S 1060-R80 B.

Largeur × Profondeur × Hauteur (mm)	805 × 695 × 1000
Hauteur utile (mm)	900
Nombre de hauteurs frontales (mm)	9 × 100
Largeur utile des tiroirs (mm)	700
Profondeur utile des tiroirs (mm)	600
Nombre de tiroirs	9
Capacité de charge des tiroirs (kg)	75
Poids net (kg)	143



Rollboy

Réf.: 52.240.501

CARACTÉRISTIQUES:

- Capacité de charge totale de 400 kg pour une charge de surface
- Surface utile par tiroir = 500 x 600 mm = 0.30 m²
- KEY Lock avec 2 clés
- Bâti en Bleu pigeon NCS S 4040-R70 B

- Tiroirs en Bleu clair NCS S 1060-R80 B
- 1 rebord relevé sur 4 côtés, y compris tapis cannelé, 1 poignée latérale, 1 paire de support roues avec roues en caoutchouc ø 100 mm

Largeur × Profondeur × Hauteur (mm)	605 × 695 × 992
Roue (ø mm)	100
Hauteur utile (mm)	700
Nombre de hauteurs frontales (mm)	2 × 100 / 2 × 150 / 1 × 200
Sécurité des tiroirs	Blocage individuelle à droite
Largeur utile des tiroirs (mm)	500
Profondeur utile des tiroirs (mm)	600
Nombre de tiroirs	5
Capacité de charge des tiroirs (kg)	75
Hauteur du support et de la roue (mm)	137
Capacité de charge des roues (kg)	400
Hauteur rebord relevé incl. poignée latérale (mm)	53
Poids net (kg)	100



Armoire à tiroirs


Réf.: 52.163.501

CARACTÉRISTIQUES:

- Capacité de charge totale de 4000 kg pour une charge de surface uniformément répartie
- Surface utile par tiroir = 700 x 600 mm = 0.42 m²
- Matériel de subdivision non-inclus
- Blocage individuel des tiroirs

- KEY Lock avec 2 clés
- Bâti en Bleu pigeon NCS S 4040-R70 B
- Tiroirs en Bleu clair NCS S 1060-R80 B

Largeur × Profondeur × Hauteur (mm)	805 × 695 × 1000
Hauteur utile (mm)	900
Nombre de hauteurs frontales (mm)	2 × 75 / 2 × 100 / 1 × 150 / 2 × 200
Largeur utile des tiroirs (mm)	700
Profondeur utile des tiroirs (mm)	600
Nombre de tiroirs	7
Capacité de charge des tiroirs (kg)	75
Poids net (kg)	130

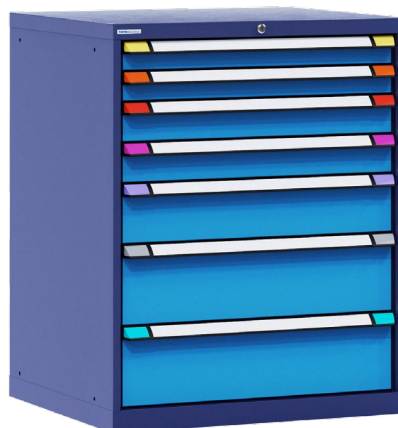

Armoire à tiroirs

Réf.: 81.557.516

CARACTÉRISTIQUES:

- Construction en tôle d'acier de haute qualité
- Surface utile par tiroir = 700 x 600 mm = 0.42 m²
- KEY Lock avec 2 clés
- Bâti en Gris clair RAL 7035
- Tiroirs en Gris anthracite RAL 7016
- Capacité de charge totale de 4000 kg pour une charge de surface uniformément répartie
- Matériel de subdivision non-inclus

Largeur × Profondeur × Hauteur (mm)	805 × 695 × 1000
Hauteur utile (mm)	900
Nombre de hauteurs frontales (mm)	2 × 75 / 2 × 100 / 1 × 150 / 2 × 200
Largeur utile des tiroirs (mm)	700
Profondeur utile des tiroirs (mm)	600
Nombre de tiroirs	7
Capacité de charge des tiroirs (kg)	75
Poids net (kg)	126



THURMETALL WORKMAN

CHARIOT D'ATELIER PRO

Équipement amélioré, plus de fonctions, ergonomie accrue : le Chariot d'atelier PRO - de notre gamme de produits TM WORKMAN - avec une construction stable et de haute qualité en tôle d'acier, une surface de rangement en acier chromé et plastique ainsi que des tiroirs avec fermeture en douceur. La solution parfaite pour tout atelier professionnel ou privé.



AVANTAGES SPÉCIFIQUES AU PRODUIT:


Confort de service maximal

Avec une poignée latérale stable et ergonomique


Capacité de charge optimale

40 kg par tiroir, capacité de charge du bâti de 400 kg


Mobilité totale

Grâce à deux roues fixes et deux roues pivotantes en caoutchouc


Sécurité de travail parfaite

La fermeture centrale empêche toute ouverture intempestive pendant la conduite


Disponible en plus

Des bacs en plastique pour le stockage clair de petites pièces


Rangements supplémentaires et surfaces de travail

Grâce à des couvertures antidérapantes et faciles à nettoyer, avec des rebords relevés sur tout le pourtour

Chariot d'atelier PRO

Réf.: 80.718.502

La servante d'atelier Thur Metall Workman est la solution pour vous : des caractéristiques d'équipement améliorées, plus de fonctions, une ergonomie accrue et encore plus d'avantages. La construction en tôle d'acier robuste se compose d'un bâti, de tiroirs, de roues fixes et pivotantes, d'une poignée de poussée, d'une surface de travail en acier chromé et de bacs latéraux en plastique. Les charges utiles sont adaptées à une utilisation moyenne et, en combinaison avec les établis Thur Metall Workman, elles constituent un aménagement équilibré pour chacun.

CARACTÉRISTIQUES:

- Construction en tôle d'acier de haute qualité
- Surface utile par tiroir = 900 x 400 mm = 550 x 440 mm = 0.24 m²
- Avec couvercle en plastique et protection des angles
- Tous les tiroirs avec fermeture Soft-Close
- Bâti en Gris anthracite RAL 7016 et tiroirs en Gris clair RAL 7035



Largeur x Profondeur x Hauteur (mm)	750 x 530 x 995
Roue (ø mm)	125
Nombre de hauteurs frontales (mm)	4 x 75 / 1 x 150 / 1 x 200
Nombre de tiroirs	6
Capacité de charge des tiroirs (kg)	40
Hauteur du support et de la roue (mm)	150
Capacité de charge des roues (kg)	250
Poids net (kg)	62
Garantie	25 mois

ÉTABLIS

Grâce à l'énorme variété de combinaisons possibles, les établis de Thur Metall permettent d'aménager chaque poste de travail de manière individuelle et peu encombrante. Les plateaux d'établis, les armoires à tiroirs et à agrégats, les étaux et les parois fonctionnelles combinables peuvent être organisés de manière à créer des conditions de travail optimales. Bien sûr, selon les dernières connaissances en matière d'ergonomie et dans la qualité robuste de Thur Metall - même pour les environnements de travail les plus difficiles dans les ateliers et l'industrie lourde.

AVANTAGES SPÉCIFIQUES AU PRODUIT:



Stabilité maximale

Établi pouvant supporter des charges jusqu'à 3 t, plateaux d'établi extrêmement robustes et résistants



Grande diversité d'exécutions

Grâce à différents composants, infrastructures, matériaux et surfaces



Mobilité totale

En cas de fourniture avec des roues en caoutchouc ou en nylon pour une utilisation mobile sur différents postes de travail



Montage simple et rapide

Grâce aux plateaux d'établis avec préperçages, y compris les douilles pour la fixation de toutes les infrastructures et armoires à tiroirs



Adaptable à tout moment

À de nouveaux environnements de travail grâce à l'installation et à la transformation flexibles de tous les composants dans un système modulaire



Un confort de service et une ergonomie optimale

Grâce aux supports d'établi réglables en hauteur pour des hauteurs de travail ergonomiques et un espace pour les jambes lors des activités en position assise, ainsi qu'à notre système de superstructures modulaires

Établi

Réf.:51.048.020

CARACTÉRISTIQUES:

- Pieds d'établi fabriqués en tube carré de 50 / 50 mm.
- Plateau de travail en multiplex.
- Pieds d'établi en Gris clair RAL 7035.

Largeur × Profondeur × Hauteur (mm)	1500 × 700 × 840
-------------------------------------	------------------

Largeur du plateau (mm)	1500
-------------------------	------

Profondeur du plateau (mm)	700
----------------------------	-----

Hauteur de travail (mm)	840
-------------------------	-----

Épaisseur du plateau (mm)	40
---------------------------	----

Hauteur des pieds d'établi (mm)	800
---------------------------------	-----

Capacité de charge maximum (kg)	450
---------------------------------	-----

Poids net (kg)	56
----------------	----



Établi

Réf.: 51.050.020

CARACTÉRISTIQUES:

- Pieds d'établi fabriqués en tube carré de 50 / 50 mm
- Plateau de travail en multiplex
- Pieds d'établi en Gris clair RAL 7035

Largeur × Profondeur × Hauteur (mm) 2000 × 700 × 840

Largeur du plateau (mm) 2000

Profondeur du plateau (mm) 700

Hauteur de travail (mm) 840

Épaisseur du plateau (mm) 40

Hauteur des pieds d'établi (mm) 800

Capacité de charge maximum (kg) 360

Poids net (kg) 67



Établi

Réf.: 52.253.876

CARACTÉRISTIQUES:

- Pieds d'établi fabriqués en tube carré de 50 / 50 mm
- Plateau de travail en multiplex
- Pieds d'établi en Bleu pigeon NCS S 4040-R70 B
- Traverse pour une stabilité optimale

Largeur × Profondeur × Hauteur (mm) 1500 × 700 × 840

Largeur du plateau (mm) 1500

Profondeur du plateau (mm) 700

Hauteur de travail (mm) 840

Épaisseur du plateau (mm) 40

Hauteur des pieds d'établi (mm) 800

Capacité de charge maximum (kg) 600

Poids net (kg) 58



Établi

Réf.: 52.246.501

CARACTÉRISTIQUES:

- Pieds d'établi fabriqués en tube carré de 50 / 50 mm
- Surface utile par tiroir = 500 x 600 mm = 0.30 m²
- Poignée continue de tiroirs avec possibilité d'inscription sur une grande surface
- Plateau de travail en multiplex

Largeur × Profondeur × Hauteur (mm)	1500 × 700 × 840
Largeur du plateau (mm)	1500
Profondeur du plateau (mm)	700
Hauteur de travail (mm)	840
Épaisseur du plateau (mm)	40
Hauteur des pieds d'établi (mm)	800
Largeur × Profondeur × Hauteur du bâti (mm)	605 × 695 × 800
Hauteur utile (mm)	700
Nombre de hauteurs frontales (mm)	2 × 100 / 2 × 150 / 1 × 200
Largeur utile des tiroirs (mm)	500
Profondeur utile des tiroirs (mm)	600
Nombre de tiroirs	5
Capacité de charge des tiroirs (kg)	75

- Blocage individuel des tiroirs
- KEY Lock avec 2 clés
- Pieds d'établi et du bâti en Bleu pigeon NCS S 4040-R70 B
- Tiroirs en Bleu clair NCS S 1060-R80 B

Capacité de charge maximum (kg)	1500
Poids net (kg)	131



Établi

Réf.: 53.478.876

CARACTÉRISTIQUES:

- Pieds d'établi fabriqués en tube carré de 50 / 50 mm
- Traverse pour une stabilité optimale
- Plateau de travail en multiplex
- Pieds d'établi en Bleu pigeon NCS S 4040-R70 B

Largeur × Profondeur × Hauteur (mm)	1500 × 700 × 980
Largeur du plateau (mm)	1500
Profondeur du plateau (mm)	700
Hauteur de travail (mm)	980
Épaisseur du plateau (mm)	40
Hauteur des supports d'établi (mm)	800
Capacité de charge maximum (kg)	600
Roue (ø mm)	100
Hauteur de la paire du support roues (mm)	137
Capacité de charge des roues (kg)	600
Poids net (kg)	57



Établi

Réf.: 53.695.516

CARACTÉRISTIQUES:

- Pieds d'établi fabriqués en tube carré de 50 / 50 mm
- Surface utile par tiroir = 500 x 600 mm = 0.30 m²
- Poignée continue de tiroirs avec possibilité d'inscription sur une grande surface
- Plateau de travail en multiplex

- Blocage individuel des tiroirs
- KEY Lock avec 2 clés
- Pieds d'établi et du bâti en Gris clair RAL 7035
- Tiroirs en Gris anthracite RAL 7016

Largeur × Profondeur × Hauteur (mm)	2000 × 700 × 940
Largeur du plateau (mm)	2000
Profondeur du plateau (mm)	700
Hauteur de travail (mm)	840
Épaisseur du plateau (mm)	40
Hauteur des pieds d'établi (mm)	900
Largeur × Profondeur × Hauteur du bâti (mm)	605 × 695 × 900
Hauteur utile (mm)	800
Nombre de hauteurs frontales (mm)	4 × 100 / 2 × 200
Largeur utile des tiroirs (mm)	500
Profondeur utile des tiroirs (mm)	600
Nombre de tiroirs	6
Capacité de charge des tiroirs (kg)	75

Capacité de charge maximum (kg)	800
Poids net (kg)	126



Établi EcoBlox

Réf.: 59.280.222

CARACTÉRISTIQUES:

- Livraison en pièces détachées compactes pour un transport et un stockage faciles
- Bâti avec revêtement ERLOX
- Plateau de travail en multiplex

Largeur × Profondeur × Hauteur (mm) 1250 × 725 × 870

Capacité de charge du rayon (kg) 30

Capacité de charge maximum (kg) 1000

Poids net (kg) 75



Établi EcoBlox

Réf.: 59.301.527

CARACTÉRISTIQUES:

- Livraison en pièces détachées compactes pour un transport et un stockage faciles
- Bâti avec revêtement ERLOX
- Tiroirs en Gris anthracite RAL 7016
- Plateau de travail en multiplex

Largeur × Profondeur × Hauteur (mm) 1250 × 725 × 870

Nombre de hauteurs frontales (mm) 2 × 150 / 1 × 200

Capacité de charge du rayon (kg) 30

Capacité de charge maximum (kg) 1000

Poids net (kg) 111



Établi EcoBlox

Réf.: 59.281.222

CARACTÉRISTIQUES:

- Livraison en pièces détachées compactes pour un transport et un stockage faciles
- Bâti avec revêtement ERLOX
- Plateau de travail en multiplex

Largeur × Profondeur × Hauteur (mm) 1850 × 725 × 870

Capacité de charge du rayon (kg) 30

Capacité de charge maximum (kg) 1000

Poids net (kg) 105



Établi EcoBlox

Réf.: 59.304.527

CARACTÉRISTIQUES:

- Livraison en pièces détachées compactes pour un transport et un stockage faciles
- Bâti avec revêtement ERLOX
- Tiroirs et porte en Gris anthracite RAL 7016
- Plateau de travail en multiplex

Largeur × Profondeur × Hauteur (mm) 1850 × 725 × 870

Nombre de hauteurs frontales (mm) 2 × 150 / 1 × 200

Capacité de charge du rayon (kg) 30

Capacité de charge maximum (kg) 1000

Poids net (kg) 145



SYSTÈMES D'ARMOIRES

ARMOIRES À PORTES BATTANTES ET ARMOIRES DE GRAND VOLUME

Les armoires à portes battantes de Thur Metall permettent un stockage sûr et propre de différents matériels stockés. Grâce à l'utilisation flexible d'accessoires d'armoire et de matériel de subdivision, toutes les armoires peuvent être configurées individuellement et adaptées à vos besoins de stockage spécifiques.

AVANTAGES SPÉCIFIQUES AU PRODUIT:


Capacités de charge élevées

60 kg ou 100 kg par rayon amovible, 50 kg par tiroir coulissant.


Une vue d'ensemble parfaite

Grâce à la fenêtre transparente en verre acrylique résistant aux UV et incassable.


Possibilité de fermeture sécurisée

Avec des portes en tôle pleine ou à fenêtre plexi (battantes, pliées d'une seule pièce) et des systèmes de fermeture intelligents.


Excellentes propriétés de protection

Contre la saleté, les liquides et les contraintes mécaniques grâce à un bâti fermé avec surface résistante aux chocs et à l'abrasion.


Rangement optimal

Grâce à l'installation en option de tiroirs et de rayons extensibles pour un stockage propre et clair des petites pièces (pour la profondeur d'armoire 580 mm) et des armoires à tiroirs.

Armoire à portes battantes

Réf.: 85.847.501

CARACTÉRISTIQUES:

- Construction en tôle d'acier de haute qualité
- Capacité de charge du bâti 500 kg pour une charge de surface uniformément répartie
- KEY Lock avec 2 clés
- Bâti en Bleu pigeon NCS S 4040-R70 B
- Porte en Bleu clair NCS S 1060-R80 B



Armoire à portes battantes

Réf.: 85.855.501

CARACTÉRISTIQUES:

- Construction en tôle d'acier de haute qualité
- Capacité de charge du bâti 500 kg pour une charge de surface uniformément répartie
- KEY Lock avec 2 clés
- Bâti en bleu pigeon NCS S 4040-R70 B
- Porte en bleu clair NCS S 1060-R80 B

Largeur × Profondeur × Hauteur (mm)	1250 × 580 × 1950
--	-------------------

Hauteur utile (mm)	1850
---------------------------	------


Capacité de charge du rayon (kg)	100
---	-----

Nombre de rayons amovibles	4
-----------------------------------	---

Type de porte	Portes battantes
----------------------	------------------

Matériau de la porte	Tôle pleine
-----------------------------	-------------

Poids net (kg)	97
-----------------------	----

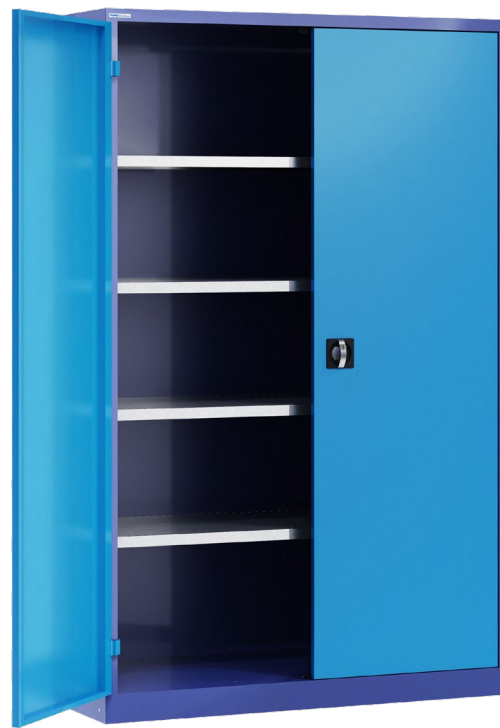

Armoire à portes battantes

Réf.: 82.947.516

CARACTÉRISTIQUES:

- Construction en tôle d'acier de haute qualité
- Capacité de charge du bâti 500 kg pour une charge de surface uniformément répartie
- KEY Lock avec 2 clés
- Bâti en Gris clair RAL 7035
- Porte en Gris anthracite RAL 7016

Largeur × Profondeur × Hauteur (mm)	1000 × 400 × 1950
--	-------------------

Hauteur utile (mm)	1850
---------------------------	------

Capacité de charge du rayon (kg)	60
---	----

Nombre de rayons amovibles	4
-----------------------------------	---

Type de porte	Portes battantes
----------------------	------------------

Matériau de la porte	Tôle pleine
-----------------------------	-------------

Poids net (kg)	62
-----------------------	----



Armoire de grand volume

Réf.: 85.845.501

CARACTÉRISTIQUES:

- Construction en tôle d'acier de haute qualité
- Capacité de charge du bâti 500 kg pour une charge de surface uniformément répartie
- Surface utile par tiroir = 900 x 400 mm = 0.36 m²
- KEY Lock avec 2 clés
- Sécurité des tiroirs standard
- Bâti en Bleu pigeon NCS S 4040-R70 B
- Porte Bleu clair NCS S 1060-R80 B

Largeur × Profondeur × Hauteur (mm)	1100 × 620 × 1920
Hauteur utile (mm)	1835
Nombre de hauteurs frontales (mm)	3 × 100
Largeur utile des tiroirs (mm)	900
Profondeur utile des tiroirs (mm)	400
Nombre de tiroirs	3
Capacité de charge des tiroirs (kg)	75
Capacité de charge du rayon (kg)	60
Nombre de rayons amovibles	9
Type de porte	Portes battantes
Matériau de la porte	Tôle pleine
Poids net (kg)	158

- Récipients: 15 récipients synoptiques jaunes (B × T × H) 212 × 328 × 150 mm
21 récipients synoptiques bleu (B × T × H) 150 × 125 × 125 mm
70 récipients synoptiques rouge (B × T × H) 105 × 160 × 75 mm
40 récipients synoptiques jaunes (B × T × H) 102 × 80 × 50 mm



L'utilisation de matériaux de qualité supérieure, d'une technologie mécanique de pointe ainsi que de procédés de fabrication respectueux de l'environnement, un contrôle qualité permanent et une équipe de collaborateurs très motivés garantissent une longue durée de vie dans un design d'une beauté intemporelle pour un rapport qualité-prix impressionnant.

Qualité

Les armoires à tiroirs Thur Metall en tôle d'acier de qualité supérieure et les établis assortis font partie des favoris dans l'industrie et l'artisanat. Que ce soit dans la halle de montage ou dans l'atelier, dans le laboratoire de recherche, le musée ou l'hôpital, dans l'entrepôt de petites pièces ou dans le showroom: Thur Metall convainc partout où les outils, le matériel stocké et les petites pièces doivent être disponibles de manière sûre, peu encombrante, claire et à portée de main.

5 ans de garantie

Vous pouvez faire confiance à nos produits de qualité. C'est pourquoi nous offrons à nos clientes et clients une garantie de 5 ans sur l'ensemble de notre assortiment. Pour les plateaux d'établis et les pièces électroniques, la garantie est de 1 an.

Production certifiée

La fabrication des produits Thur Metall repose sur les bases normatives suivantes:

ISO 9001: gestion de la qualité.

ISO 14001: système de gestion environnementale.

ISO 45001: système de gestion de la santé et de la sécurité au travail.

Surfaces de haute qualité

Au moyen de la technique de revêtement par poudre la plus moderne pour une grande résistance à l'abrasion.

Vente exclusivement par le biais du commerce spécialisé.

