

TM-FLEX

Der variable Transportwagen für höchste Flexibilität

- Der variable Transportwagen ist wahlweise einseitig oder beidseitig bestückbar.
- Die Tragsäulen ermöglichen ein schraubenloses Einhängen von Rückwänden, Verstellböden oder Behälterleisten.
- Der Ständerahmen besteht aus einer Traverse, einem Boden und zwei Tragsäulen aus Stahlprofil (60 × 30 mm), vierseitig gelocht, Teilung 50 mm.
- Oberflächenbehandlung: taubenblau NCS 4040-R70 B oder gemäss TM-Farbkarte
- Der Transportwagen ist mit 4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststellvorrichtung, ausgerüstet. Raddurchmesser 100 mm, Gummi, grau, Rollengehäuse aus Stahlblech verzinkt-chromatiert.
- Tragfähigkeit max. 250 kg.



Der Transportwagen TM-Flex kann wahlweise ausgestattet werden mit:

▪ Rückwänden gelocht

Die Tragsäulen können in der Höhe teilweise oder voll mit Rückwänden bestückt werden. Alle Rückwände sind schraubenlos in die Tragsäulen einhängbar. Rückwände gelocht mit 4-Kant-Lochung 10 × 10 mm, Teilung 38 mm und Schlitten im Abstand von 380 mm.

▪ Behälterleisten

Zur Aufnahme von Lagersichtbehältern der Grössen 2, 3 und 4, schraubenlos in die Tragsäulen einhängbar. Tragkraft max. 15 kg. Ausführung: Stahlblech.

▪ Verstellböden glatt mit Seitenwand

Der Seitenrand verhindert das Herausfallen des Transportgutes bei Bodenunebenheiten. Die Verstellböden können wahlweise mit der Anschlagleiste vorne oder hinten eingehängt werden. Mit zwei Konsolen werden die Verstellböden schraubenlos in die Tragsäulen eingehängt, waagrecht oder 15 Grad geneigt. Tragfähigkeit 50 kg. Bodenhöhe 25 mm + 17 mm Anschlagleiste. Jeweils inklusive zwei Konsolen und Sicherung. Ausführung: Stahlblech.

▪ Verstellböden geschlitzt

Die Verstellböden sind auf einer Längsseite mit einer Anschlagleiste ausgerüstet. Schlitzteilung 15 mm zur Unterteilung mit Trennwänden. Mit zwei Konsolen werden die Verstellböden waagrecht oder 15 Grad geneigt und schraubenlos in die Tragsäulen eingehängt. Tragfähigkeit 50 kg. Bodenhöhe 25 mm + 17 mm Anschlagleiste. Jeweils inklusive zwei Konsolen. Ausführung: Stahlblech.





Transportwagen frei konfigurierbar

- **Der Ständerrahmen** besteht aus einer Traverse, einem Boden und zwei Tragsäulen aus Stahlprofil (60 × 30 mm), vierseitig gelocht, Teilung 50 mm.
- **Der Transportwagen ist mit vier Lenkrollen ausgerüstet**, davon zwei mit Feststellvorrichtung, jedoch ohne Schiebegriff. Raddurchmesser 100 mm, Gummi, grau, Rollengehäuse aus Stahlblech verzinkt-chromatiert.
- **Tragfähigkeit** max. 250 kg.

Höhe **1600** × Tiefe **710** mm

Ausführung	Nutzbreite	Nutzhöhe	Farbe	Art. Nr.
Breite 715 mm	655 mm	1250 mm	NCS 4040*	89.938.876
Breite 1380 mm	1320 mm	1250 mm	NCS 4040*	89.941.876

* Weitere Standardfarben siehe Rückseite

Transportwagen vorkonfiguriert

- **Der Ständerrahmen** besteht aus einer Traverse, einem Boden und zwei Tragsäulen aus Stahlprofil (60 × 30 mm), vierseitig gelocht, Teilung 50 mm.
- Beidseitig mit je **vier gelochten Rückwänden** (4-Kant-Lochung 10 × 10, Teilung 38 mm).
- Der Transportwagen ist mit einem **Schiebegriff** ausgerüstet.
- **Vier Lenkrollen**, davon zwei mit Feststellvorrichtung. Raddurchmesser 100 mm, Gummi, grau, Rollengehäuse aus Stahlblech verzinkt-chromatiert.
- **Tragfähigkeit** max. 250 kg.

Höhe **1600** × Tiefe **710** mm

Ausführung	Nutzbreite	Nutzhöhe	Farbe	Art. Nr.
Breite 715 mm	655 mm	1250 mm	NCS 4040*	53.514.876
Breite 1380 mm	1320 mm	1250 mm	NCS 4040*	53.515.876



* Weitere Standardfarben siehe Rückseite

TM-FLEX

Der variable Transportwagen für höchste Flexibilität

Optionales Zubehör zu Transportwagen frei konfigurierbar

Abb.	Beschreibung	Nutzhöhe mm	Nutzbreite mm	Nutztiefe mm	Farbe	Art. Nr.
1	Rückwände gelocht Alle Rückwände sind schraubenlos in die Tragsäulen einhängbar. Rückwände gelocht mit 4-Kant-Lochung 10 x 10 mm, Teilung 38 mm und Schlitz im Abstand von 380 mm	350	655		NCS 4040*	89.390.876
		350	1330		NCS 4040*	89.393.876
2	Lochhaken-Sortimente Passend zu den gelochten Rückwänden		siehe TM-Hauptkatalog, Seite 116 – 117			
3	Verstellböden glatt mit Seitenwand Der Seitenrand verhindert das Herausfallen des Transportgutes bei Bodenunebenheiten. Mit zwei, im Lieferumfang inbegriffenen, Konsolen werden die Verstellböden schraubenlos in die Tragsäulen eingehängt, waagrecht oder 15 Grad geneigt. Tragfähigkeit 50 kg.		664	350	NCS 4040*	89.872.876
			1329	350	NCS 4040*	89.873.876
4	Verstellböden geschlitzt ohne Seitenwand Schlitzteilung 15 mm zur Unterteilung mit Trennwänden. Mit zwei, im Lieferumfang inbegriffenen, Konsolen werden die Verstellböden waagrecht oder 15 Grad geneigt und schraubenlos in die Tragsäulen eingehängt. Tragfähigkeit 50 kg.		664	350	NCS 4040*	89.828.876
			1329	350	NCS 4040*	89.831.876
5	Trennwände Zur Unterteilung der geschlitzten Verstellböden. Ausführung: Stahlblech, Verkaufseinheit à 10 Stk.	150		350	NCS 4040*	50.107.876
		200		350	NCS 4040*	50.108.876
6	Behälterleisten Zur Aufnahme von Lagersichtbehältern der Grössen 2, 3 und 4, schraubenlos in die Tragsäulen einhängbar. Tragkraft max. 15 kg. Ausführung: Stahlblech.	85	660		NCS 4040*	65.234.876
		85	1325		NCS 4040*	65.235.876
7	Sicherungswinkel zu Behälterleisten Für den nachträglichen Einbau. Wird an der Behälterleiste befestigt und verhindert ein Aushängen der Lagersichtbehälter aus der Behälterleiste bei Bodenunebenheiten.	85	660		NCS 4040*	65.087.876
		85	1325		NCS 4040*	65.089.876
8	Lagersichtkästen zu Behälterleisten					
	Nutzbreite 660	Nutzbreite 1325	siehe TM-Hauptkatalog, Seite 118			
	Grösse 2 6 – 12 Stück	12 – 24 Stück				
	Grösse 3 6 Stück	12 Stück				
	Grösse 4 4 Stück	8 Stück				

* Weitere Standardfarben siehe Rückseite

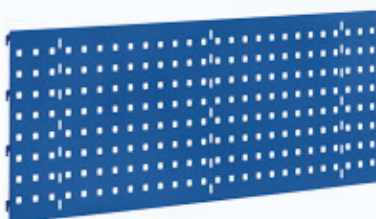


Abbildung 1

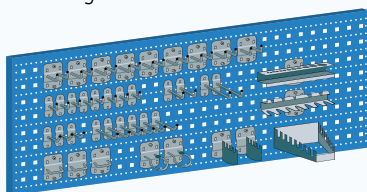


Abbildung 2



Abbildung 3



Abbildung 4



Abbildung 5



Abbildung 6



Abbildung 7



Abbildung 8

Optionales Zubehör zu Transportwagen vorkonfiguriert

Abb.	Beschreibung	Nutzhöhe mm	Nutzbreite mm	Nutztiefe mm	Farbe	Art. Nr.
9	Dosenhalter Kann in die Längsschlitze der gelochten Rückwände eingehängt werden.	70	380	70	NCS 9000	64.087.000
10	Papierrollenhalter Kann in die Längsschlitze der gelochten Rückwände eingehängt werden. Geeignet für Papierrollen Ø 110 mm	90	360	85	NCS 9000	81.082.000
11	Lochwand mit Türe Kann in die Längsschlitze der gelochten Rückwände eingehängt werden. Abschlüssbar inklusive Zylinder und zwei Schlüssel	667	380	50	NCS 9000	81.084.000
12	Laptop-/Dokumenten-Ablage Kann in die Längsschlitze der gelochten Rückwände eingehängt werden. Ausführung: Stahlblech.	215	380	175	NCS 4040	63.875.876
13	Steckdosenhalteblech Kann in die Längsschlitze der gelochten Rückwände eingehängt werden. Ausführung: Stahlblech. Steckdosenleiste mit vier Steckerplätzen und einem Hauptschalter.	210	380	63	NCS 9000	
					Ausführung DE	81.086.000
					Ausführung CH	81.087.000
					Ausführung FR	auf Anfrage
14	Info-Klapptafel Zur Befestigung am Ständerahmen, mit zehn Klapptafeln DIN A4. Klapptafeln: Kunststoff blau. Halter: Stahlblech.	350	80	250	RAL 7035	65.358.000

* Weitere Standardfarben siehe Rückseite



Abbildung 9

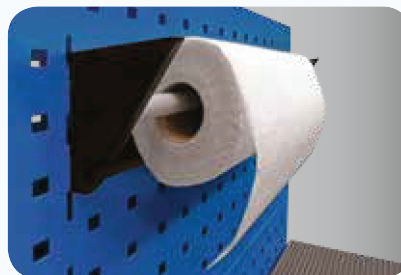


Abbildung 10



Abbildung 11



Abbildung 12



Abbildung 13



Abbildung 14